


Model #67553-0001
67553-0008D2

USE AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

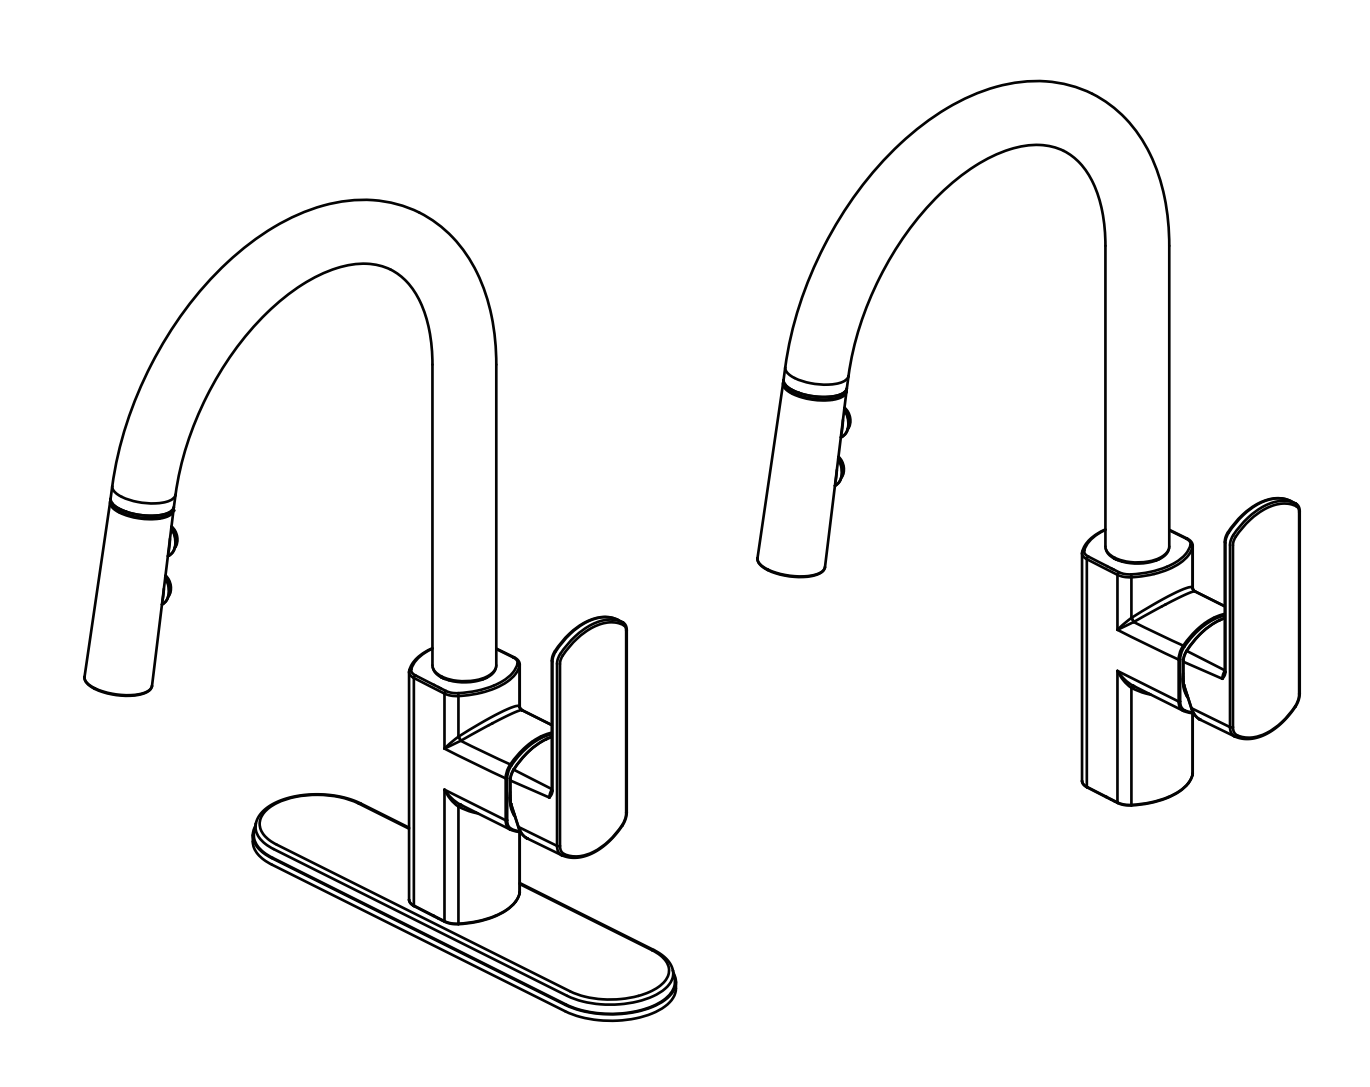

Questions, problems, missing parts?
Call Schön Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Schön through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Schön!

Table of Contents

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.



CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Schön products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Schön products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or part that proves to be defective. Simply, call (800) 880-8164 to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Schön warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please contact (800) 880-8164 for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

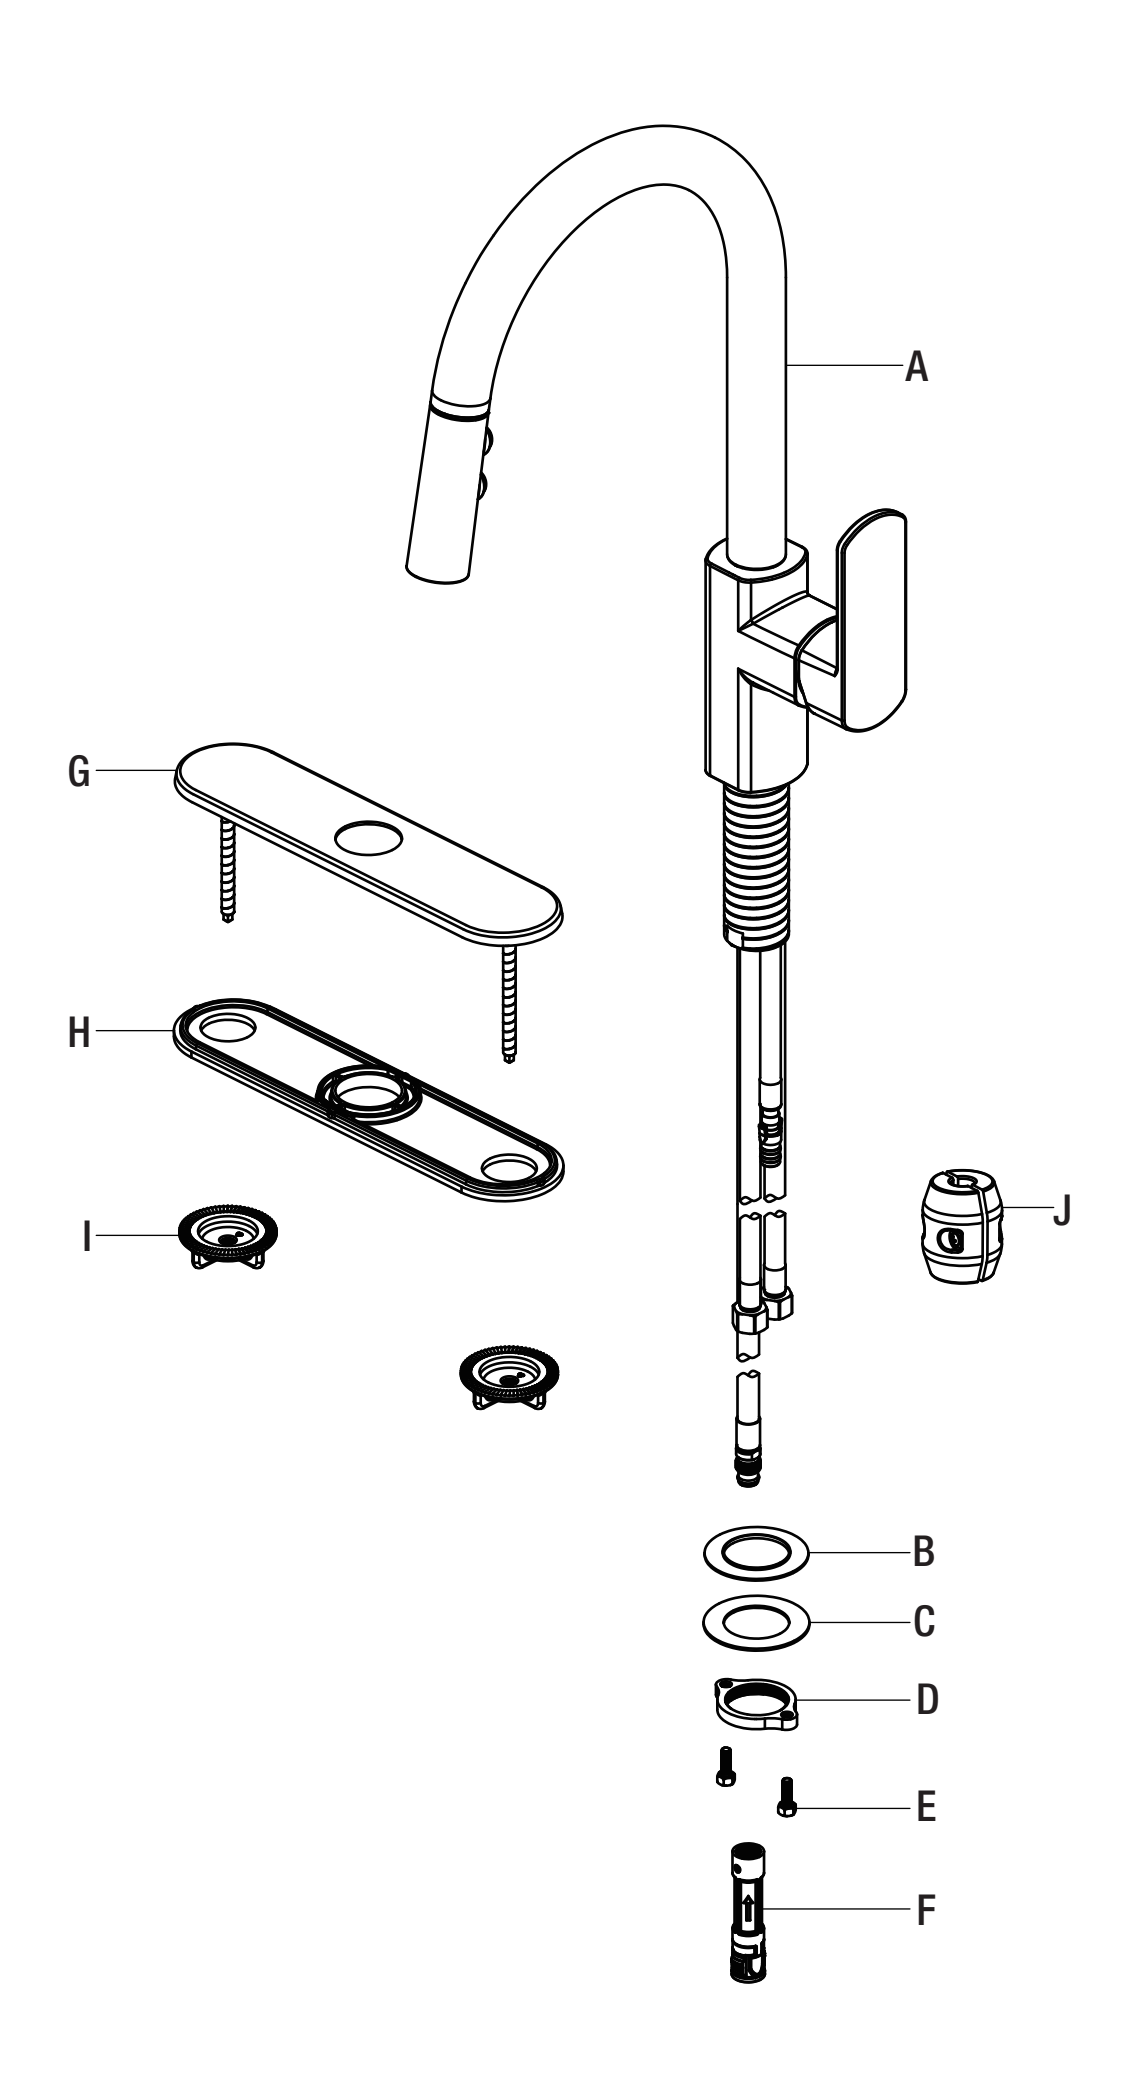

Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B	Plastic washer	1
C	Metal washer	1
D	Nut	1
E	Screw	2

Part	Description	Quantity
F	Quick connector	1
G	Escutcheon	1
H	Gasket	1
I	Mounting nut	2
J	Weights	1

1 Preparing for installation




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- ☐ Shut off the water supply.
- ☐ Before installation, remove the quick connector (F) from the free end of the hose by unscrewing it in a counterclockwise direction.
- ☐ Unscrew the nut (D), and remove the washers (B & C).



NOTE: If installing the faucet assembly (A) without the escutcheon, begin with step 2. If installing the faucet assembly (A) with the escutcheon, begin with step 3.

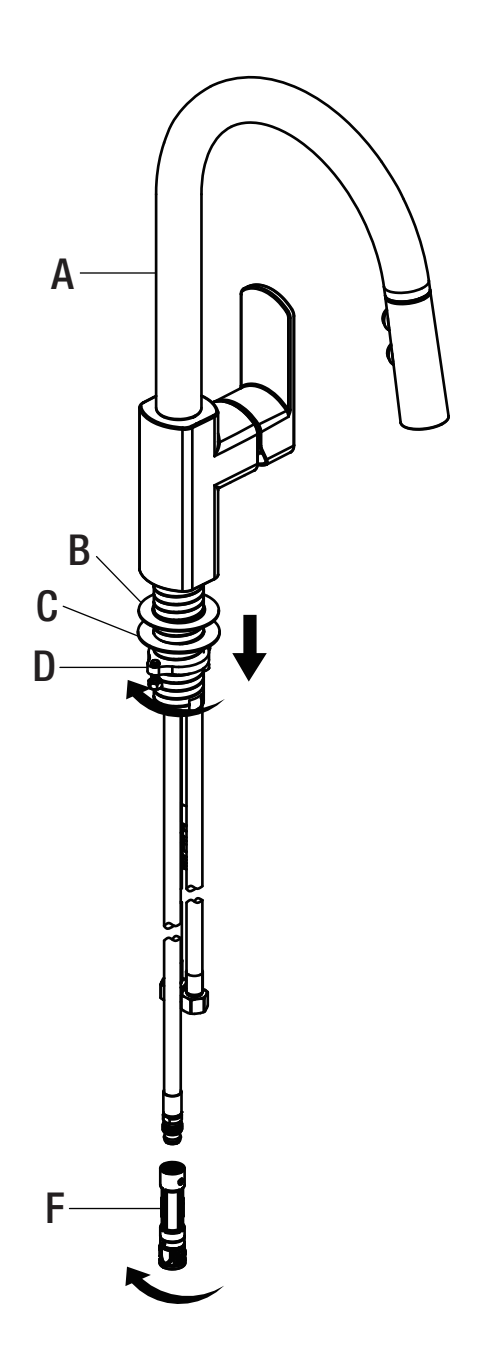

2 Installing the faucet assembly




NOTE: This step is for no escutcheon installation (optional). If the escutcheon will be used, install the faucet assembly as described in step 3.

- ☐ Retract the hose (1) up through the faucet body until the hose fitting is flush with the bottom of shank (2). Do not pull the hose fitting past the shank. Insert the faucet body through the hole in the sink.



NOTE: Do not feed the hose (1) back down through the spout until step 6.

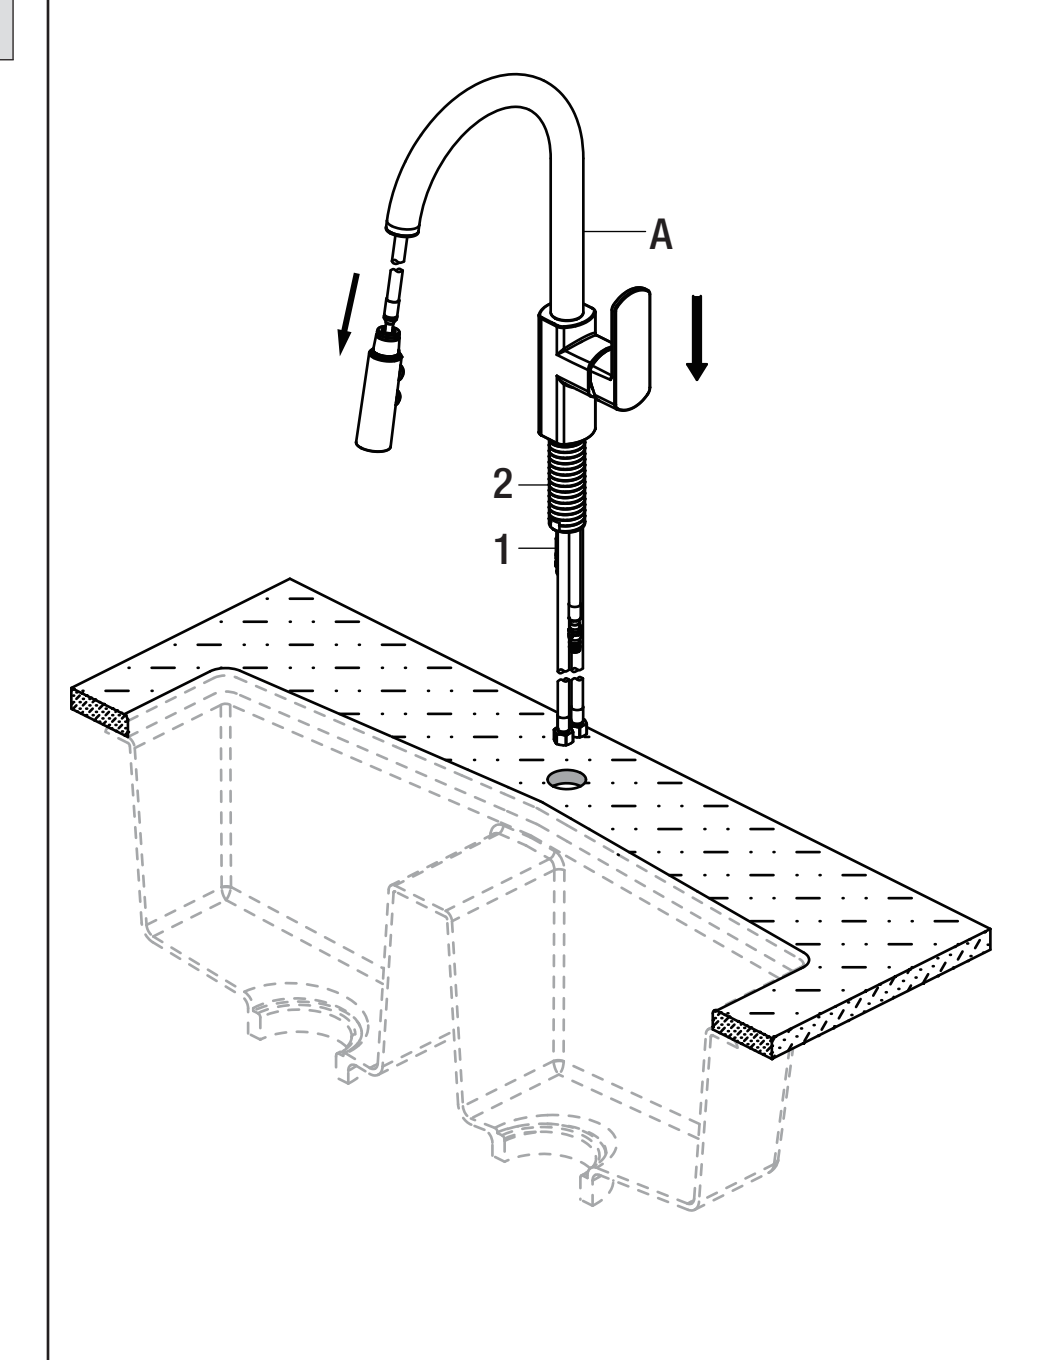

3 Installing the escutcheon




NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- ☐ Ensure that the gasket (H) is pressed onto the escutcheon (G) before the escutcheon (G) is installed over the three holes in the sink.
- ☐ From underneath sink, hand tighten the mounting nuts (I). Do not overtighten.



NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the gasket (H).

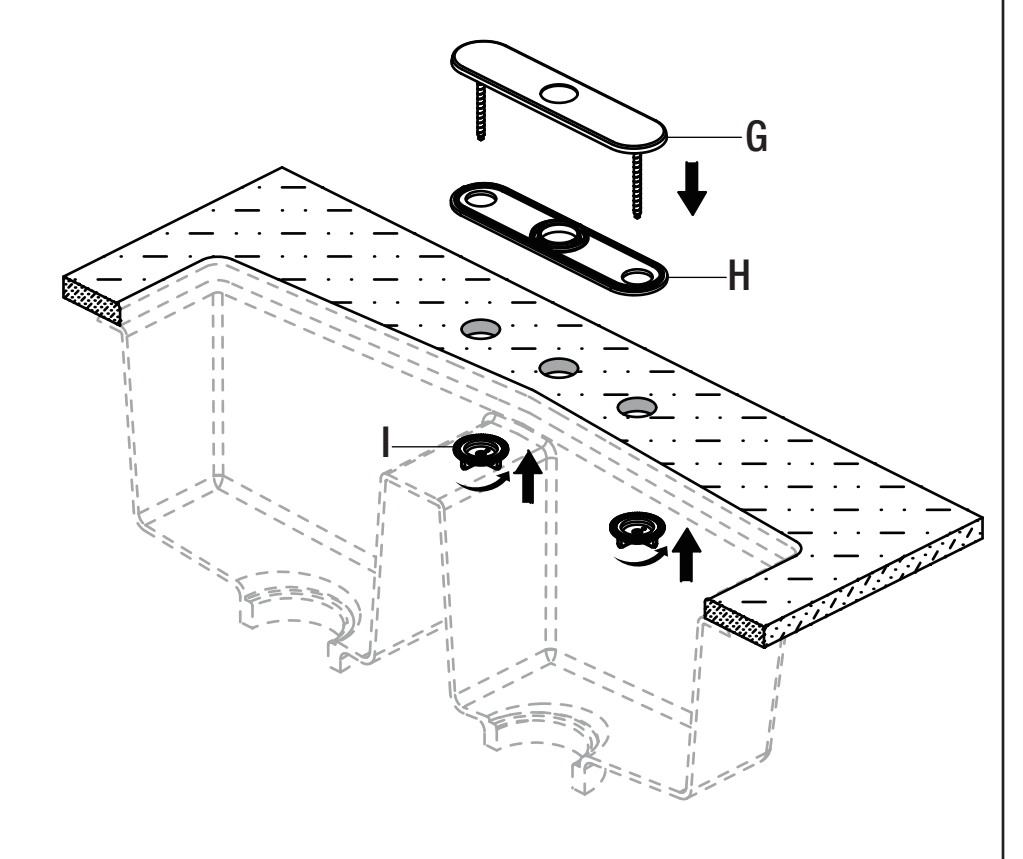

4 Installing the faucet assembly




NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- ☐ Retract the hose (1) up through the faucet body, until the hose fitting is flush with the bottom of the shank (2). Do not pull the hose fitting past the shank.
- ☐ Insert the faucet assembly (A) through the hole in the escutcheon (G).




NOTE: Do not feed the hose (1) back down through the spout until step 6.

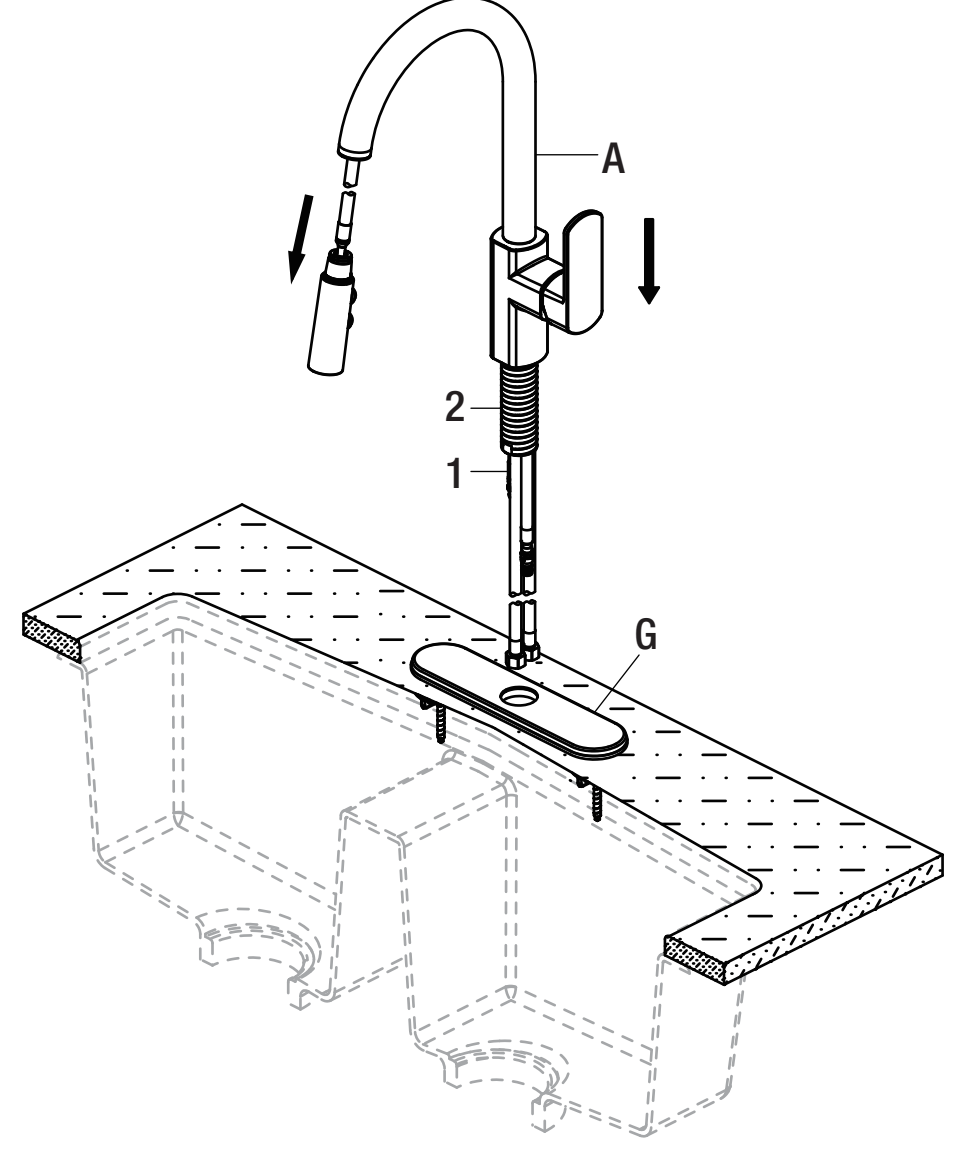


5 Securing the faucet assembly

- Install the plastic washer (B), and metal washer (C) onto the threaded mounting shank.
- Thread the nut (D) onto the mounting shank. Lock the nut (D) into position by tightening the screws (E). Do not overtighten.

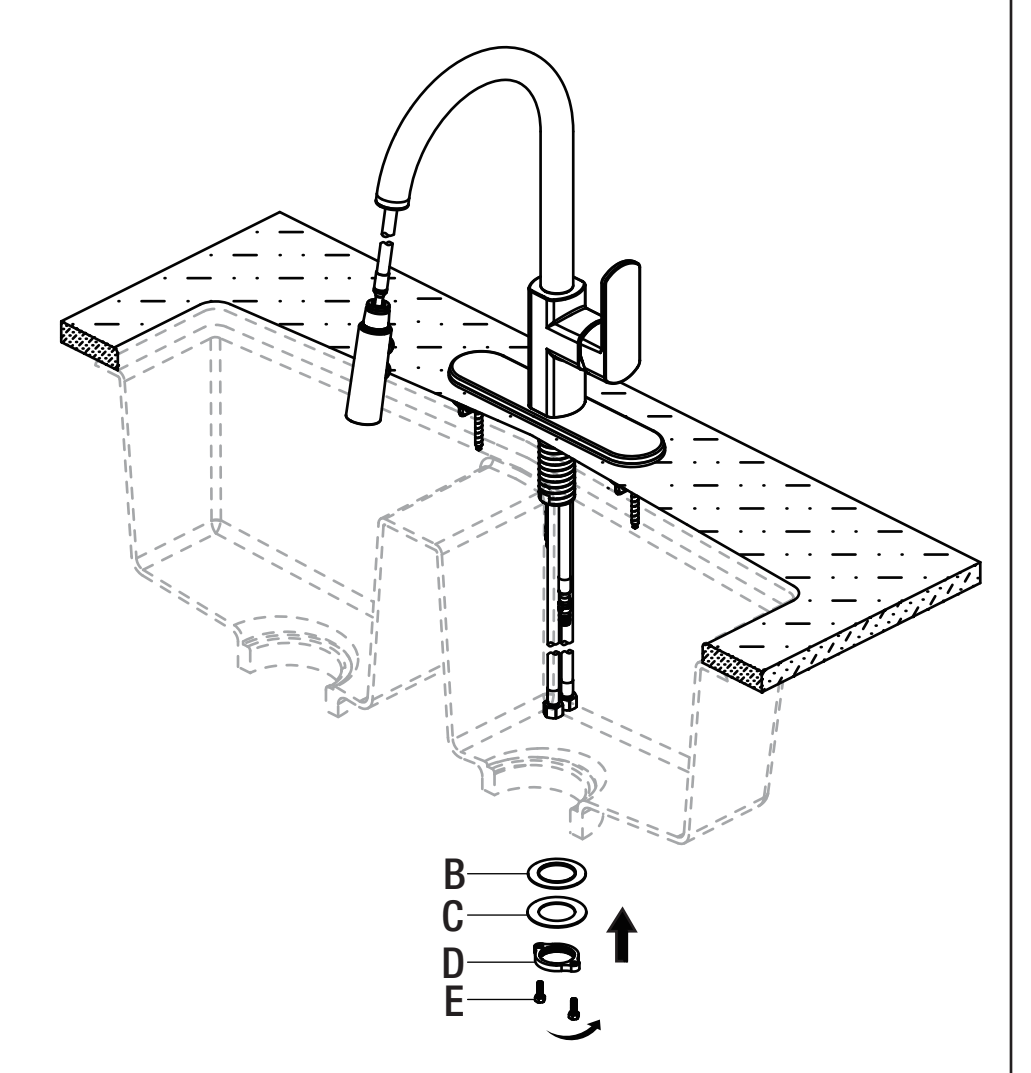


6 Attaching the quick connector to the hose

- After inserting the hose through the hole in the sink surface, reattach the quick connector (F) by screwing it onto the threaded end of the hose (1) in a clockwise motion. Hand tighten only.

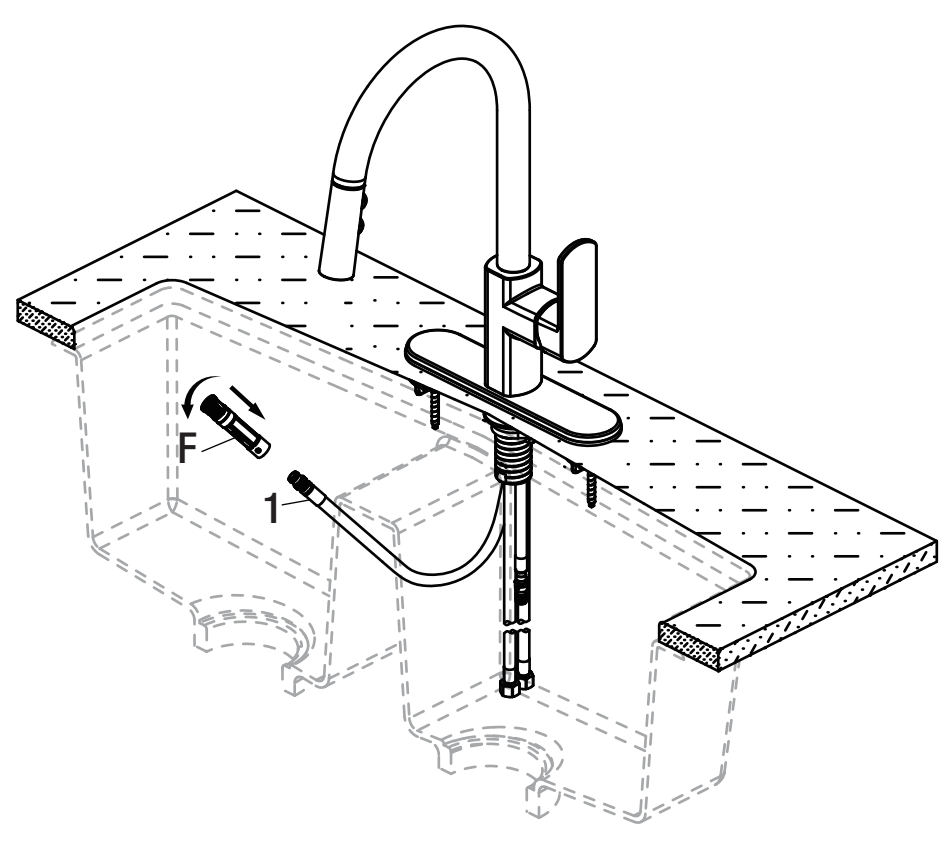


7 Attaching the quick connector to the receiving block

- ☐ Push the quick connector (F) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made.
- ☐ After connecting the hose, install the weights (J) at the lowest point of the hose.

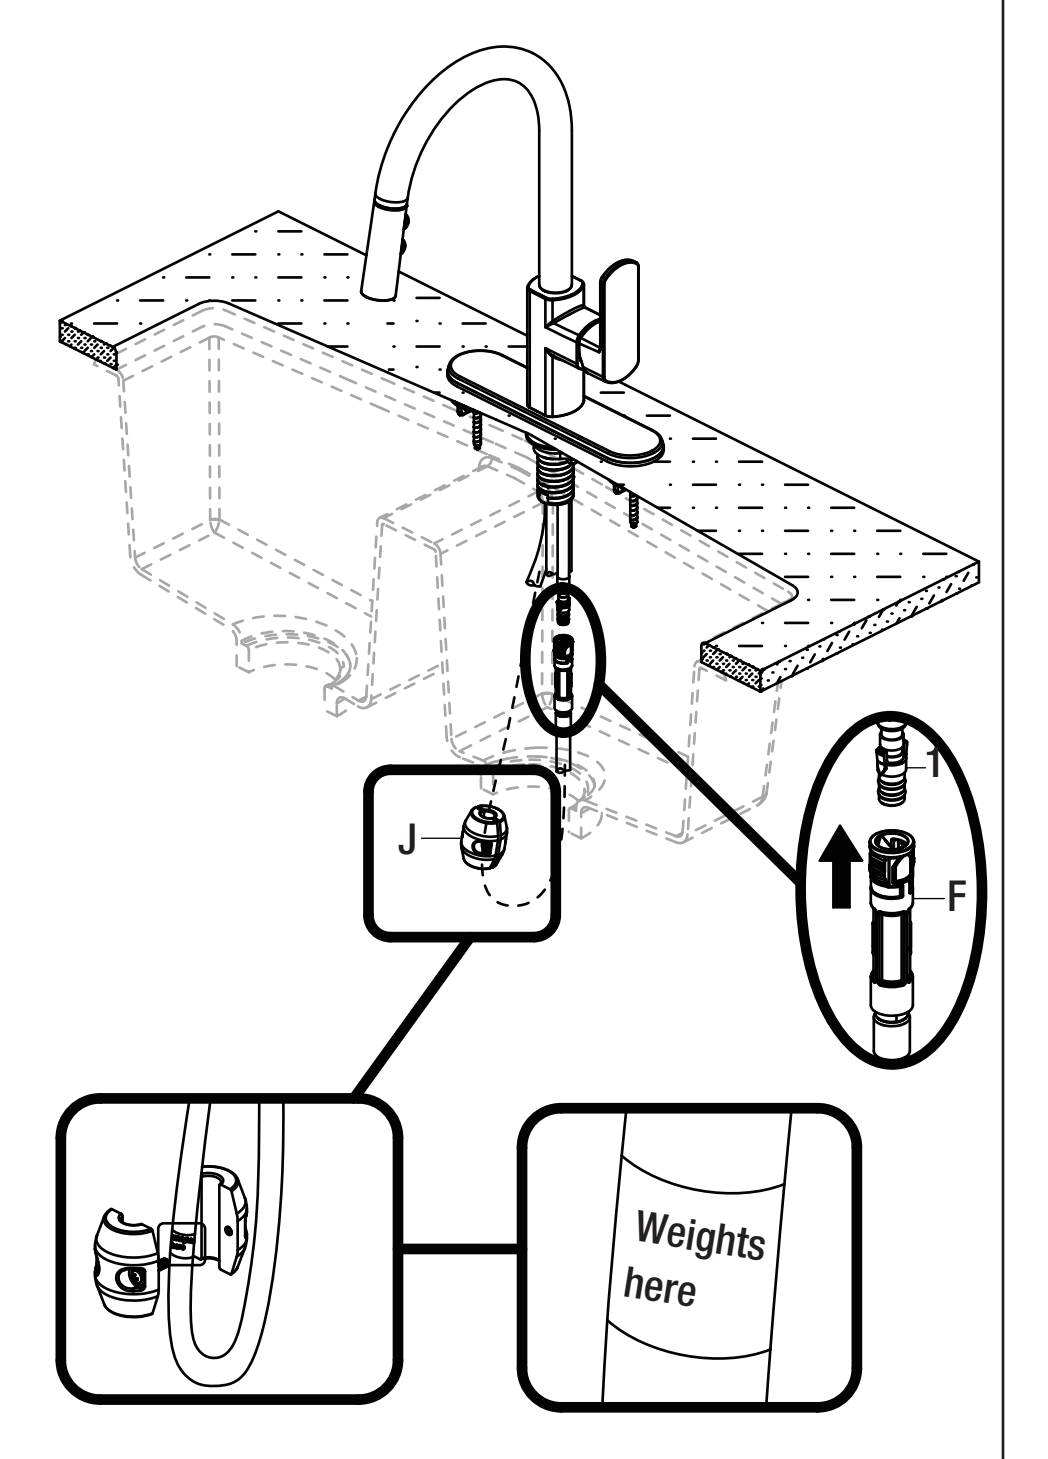

8 Making the waterline connections


- ☐ Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Do not overtighten.

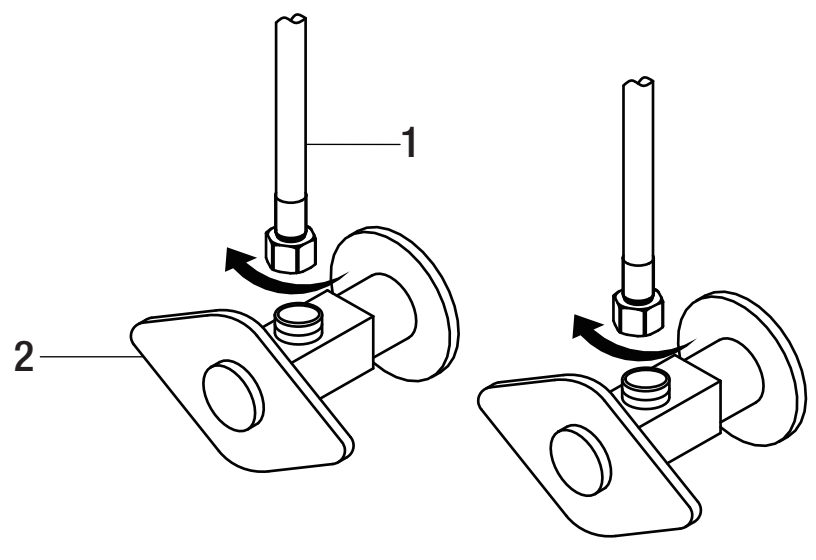

Installation (continued)

9 Remove the quick connector

- ☐ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

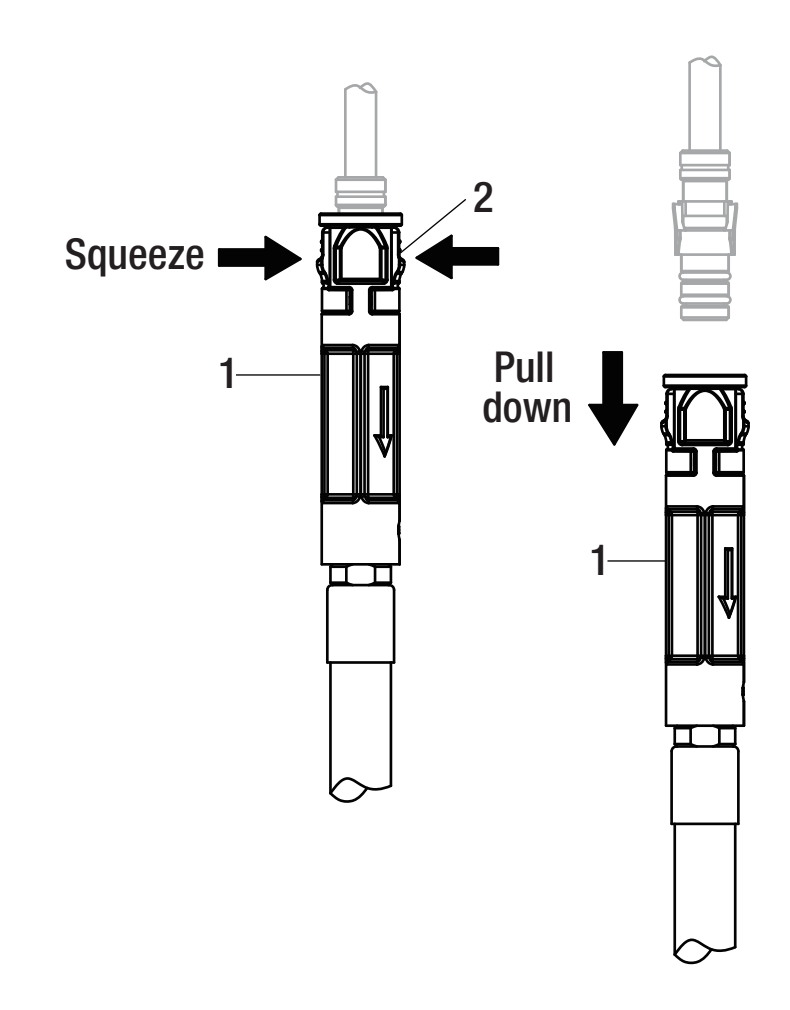


Operation

1 Flushing and checking for leaks

> **IMPORTANT:** After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Do not lose the gasket (1) in the hose.

- ☐ Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes hot and cold water.
- ☐ Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- ☐ Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose.

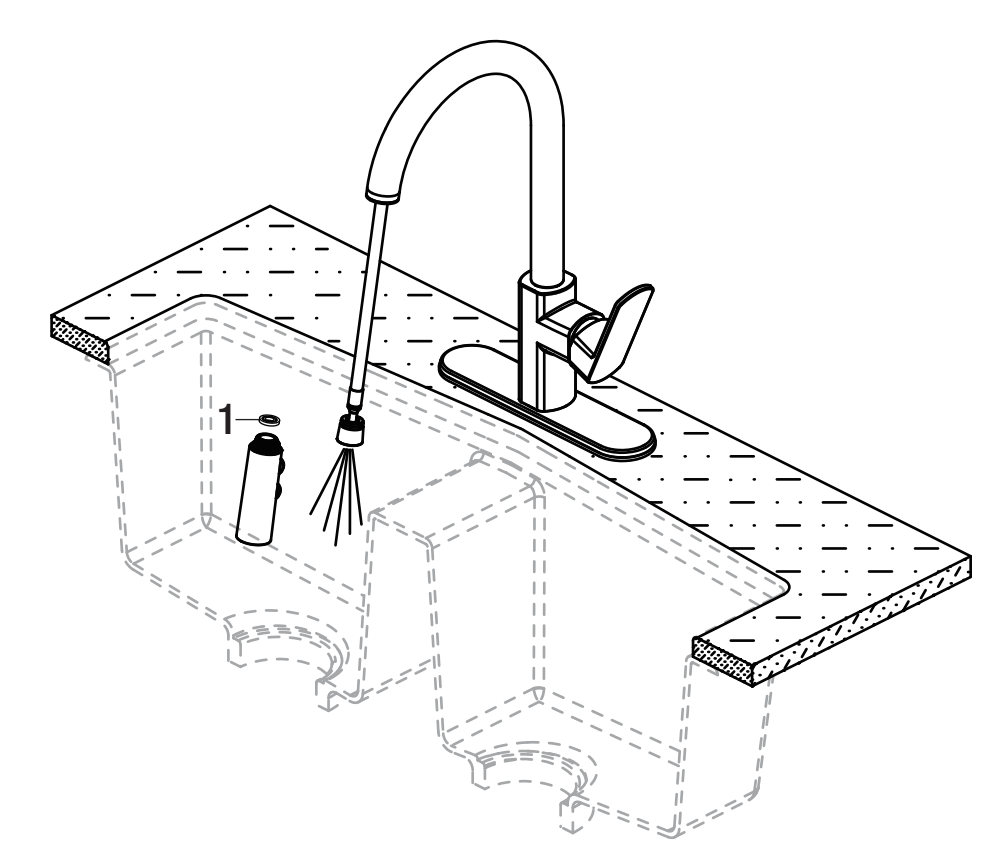


Care and Cleaning

- ☐ Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- ☐ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- ☐ Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish

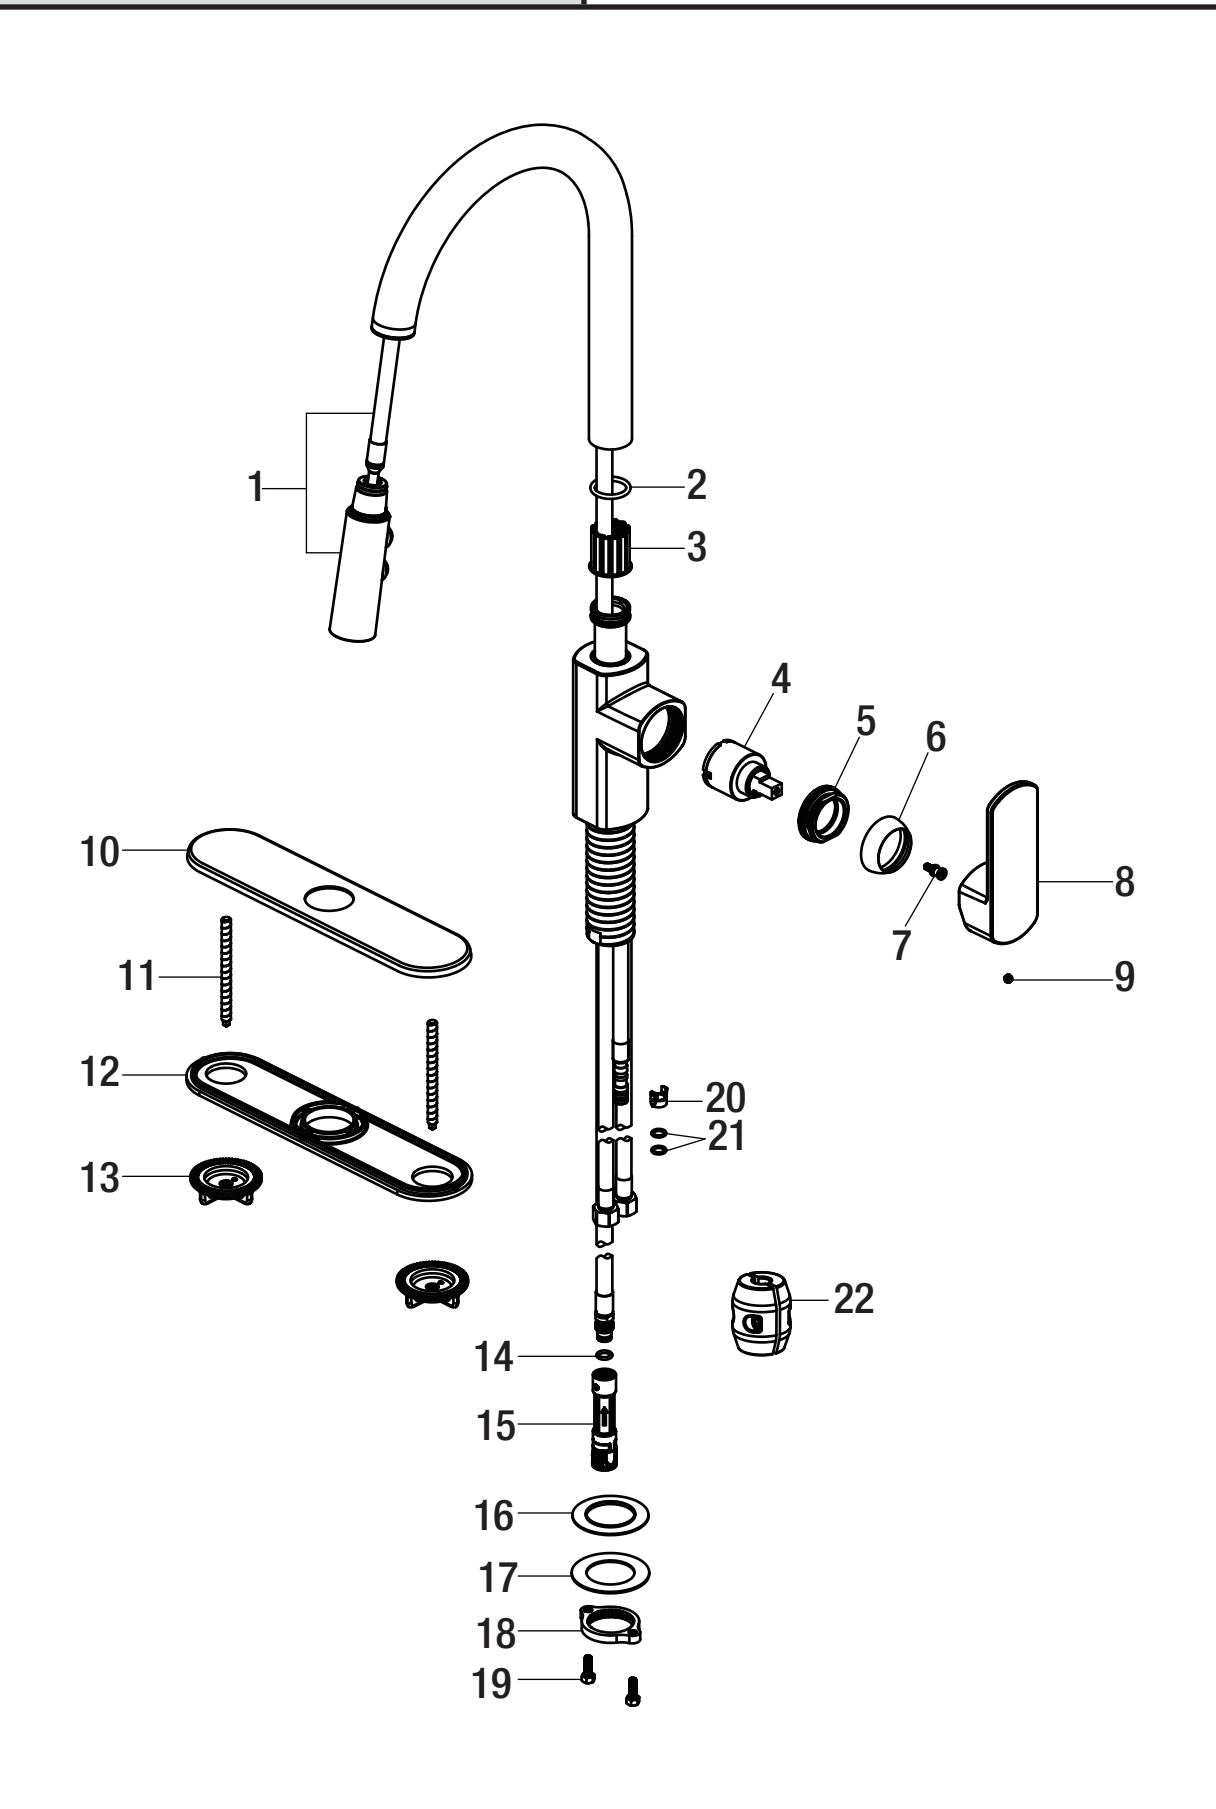

Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38229*
2	O-ring	RP60006
3	Wearable ring	RP64092
4	Cartridge	RP20005
5	Bonnet	RP70304
6	Cap	RP80132*
7	Connector	RP70356
8	Handle	RP13374*
9	Set screw	RP50002
10	Escutcheon	RP80445*
11	Bolt	RP50071
12	Gasket	RP80446

Part	Description	Part Number
13	Mounting nut	RP56036
14	O-ring	RP60024
15	Quick connect assembly	RP70479
16	Plastic washer	RP64191
17	Metal washer	RP64024
18	Nut	RP56075
19	Screw	RP50004
20	Block	RP70421
21	O-ring	RP60002
22	Weights	RP70223



Questions, problems, missing parts?
Call Schön Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com


Retain this manual for future use.




Modelo Núm.: 67553-0001
67553-0008D2

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA

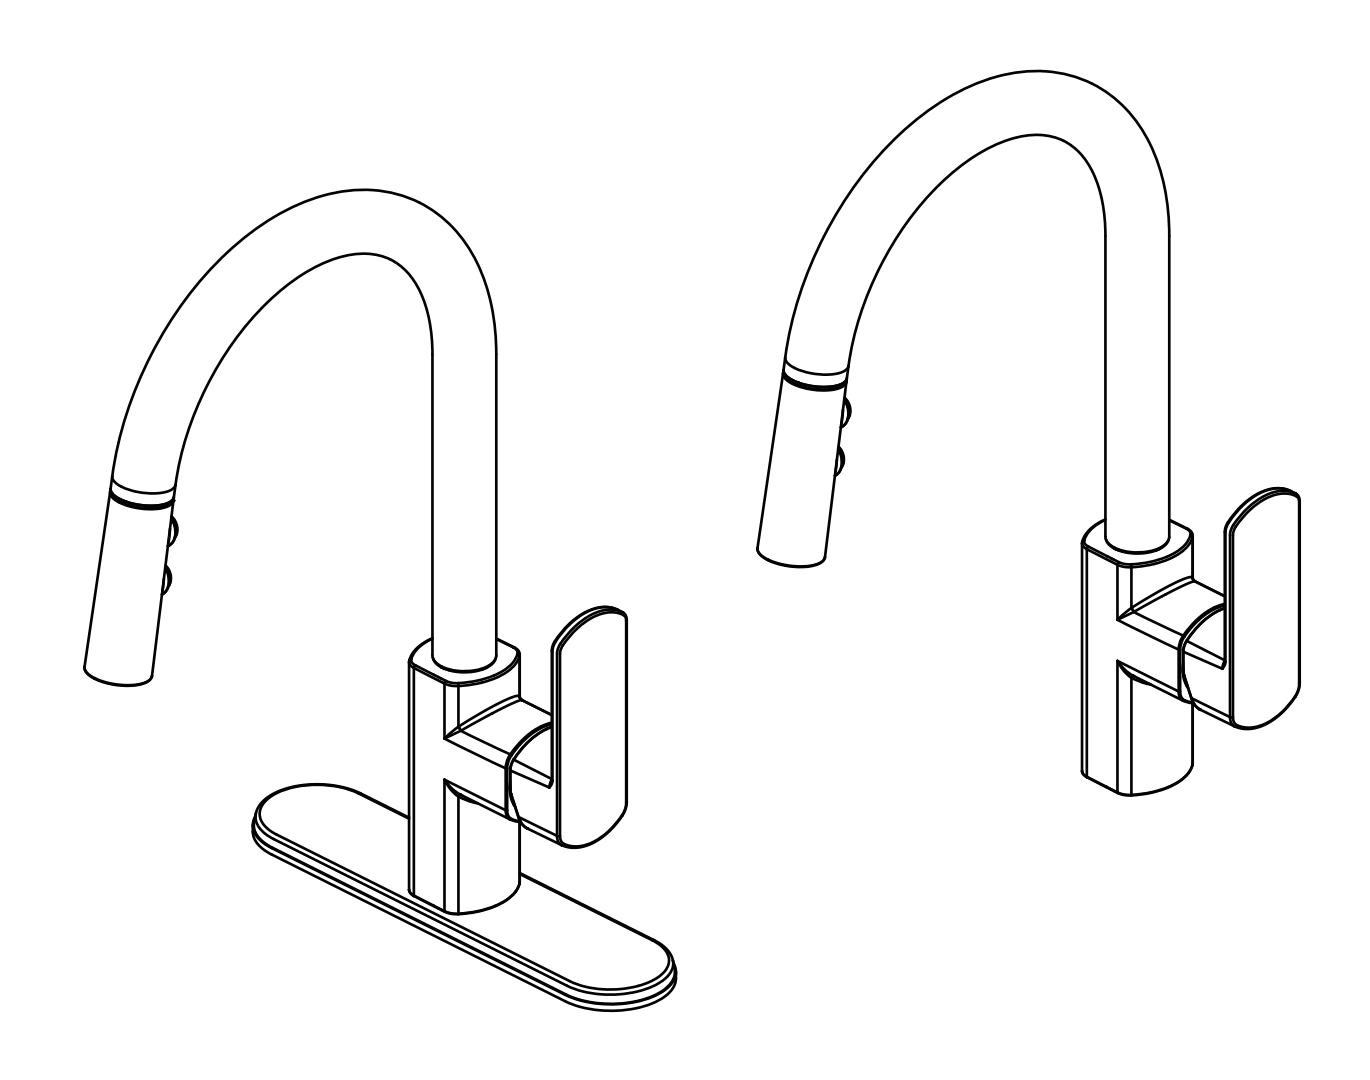

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?
Llama al servicio al cliente de Schön
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Schön al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Schön!

Tabla de contenido

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.



PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Schön están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Schön garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosos. Simplemente llama al (800) 880-8164 para recibir el artículo de reemplazo.
El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Schön.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para obtener más detalles, comunícate con el (800) 880-8164.

Pre-instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la sección de contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



CONTENIDO DEL PAQUETE

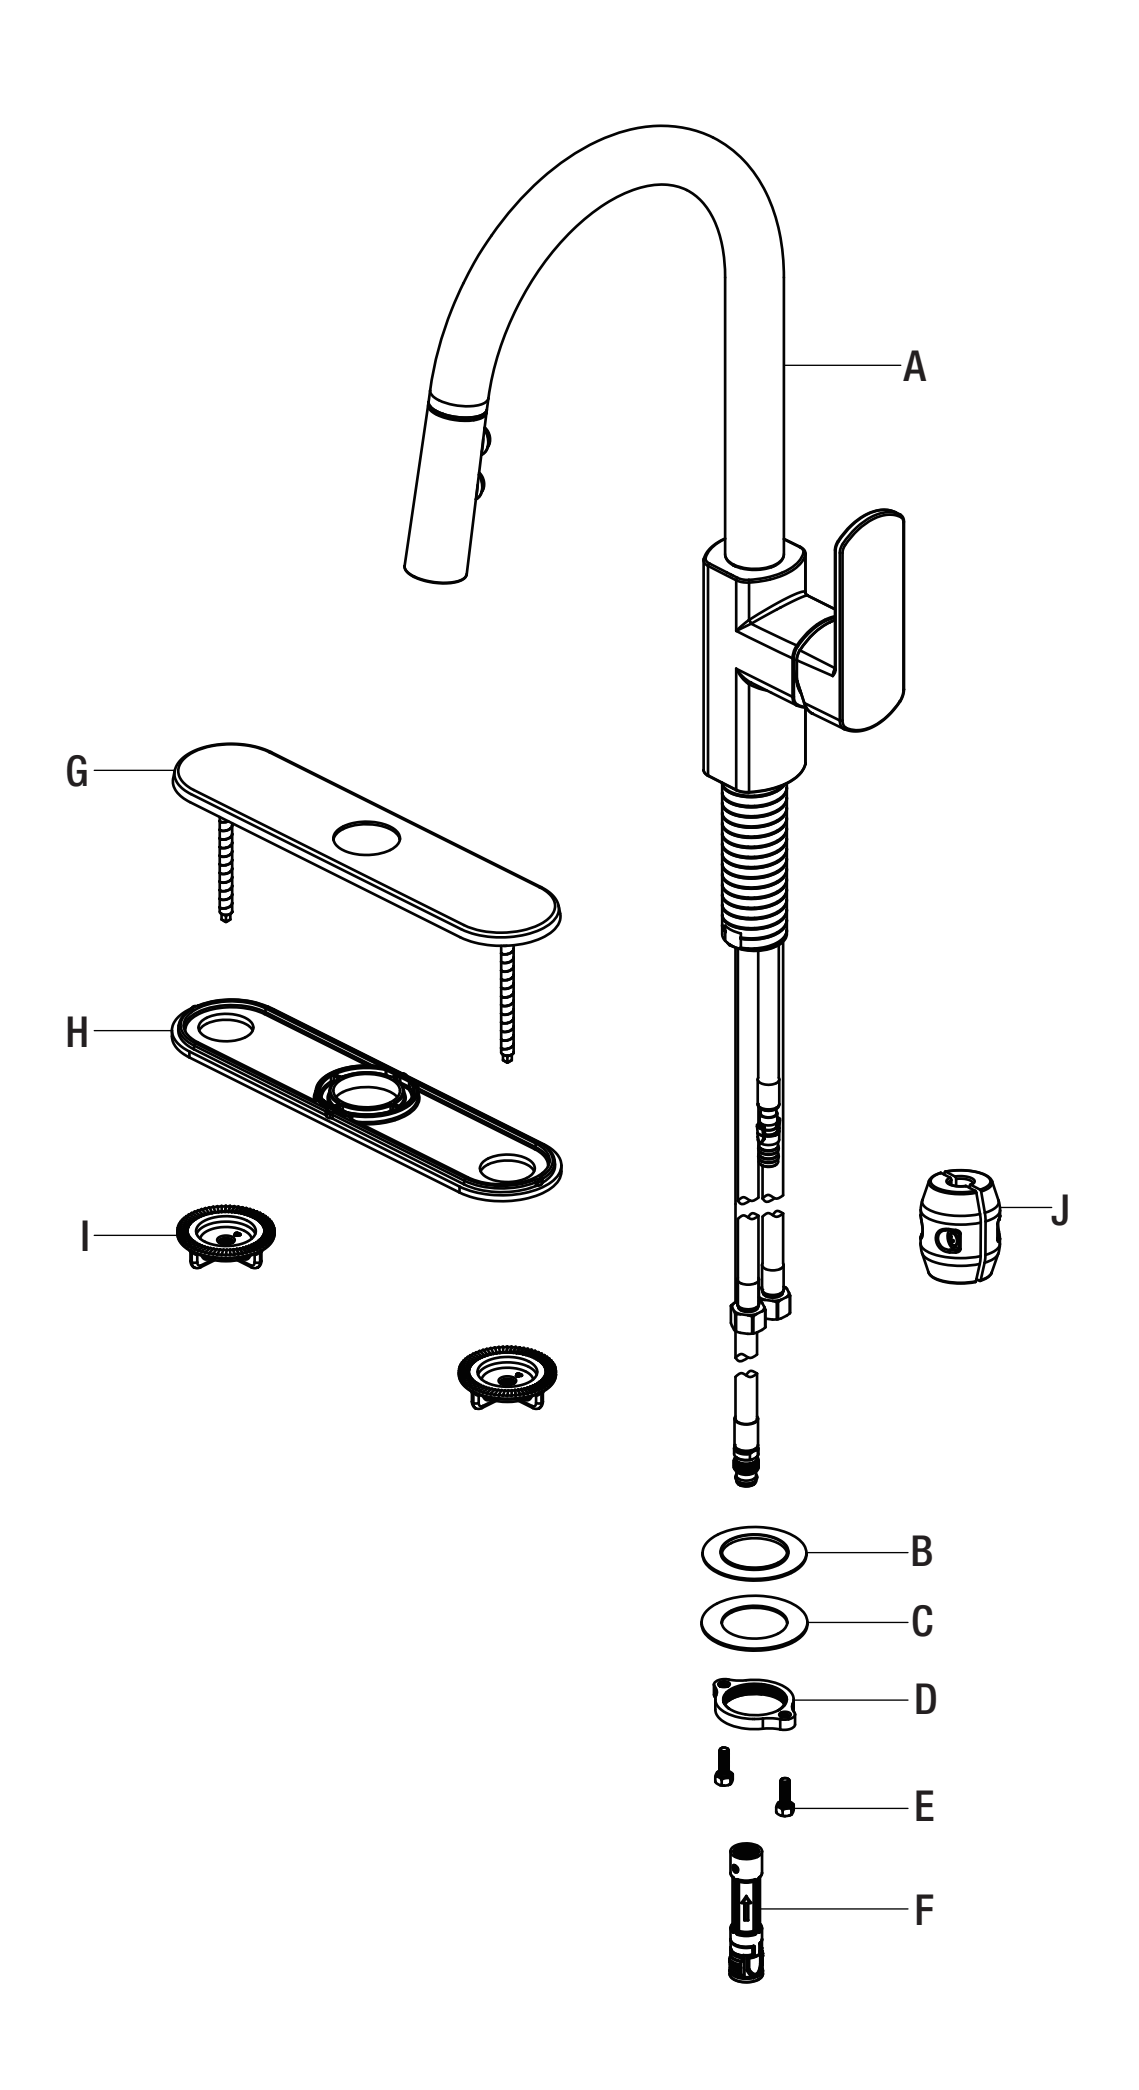

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del grifo	1
B	Arandela plástica	1
C	Arandela metálica	1
D	Tuerca	1
E	Tornillo	2

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Conector rápido	1
G	Placa protectora	1
H	Junta	1
I	Tuerca de montaje	2
J	Pesos	1

1 Cómo prepararse para la instalación




PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ☐ Cierra el suministro de agua.
- ☐ Antes de instalar, desenrosca de izquierda a derecha el conector rápido (F) del extremo libre de la manguera, y quítalo.
- ☐ Desenrosca la tuerca (D) y quita las arandelas (B y C).



NOTA: Si vas a instalar el ensamblaje del grifo (A) sin la placa protectora, empieza por el paso 2. Si vas a instalar el ensamblaje del grifo (A) con la placa protectora, empieza por el paso 3.

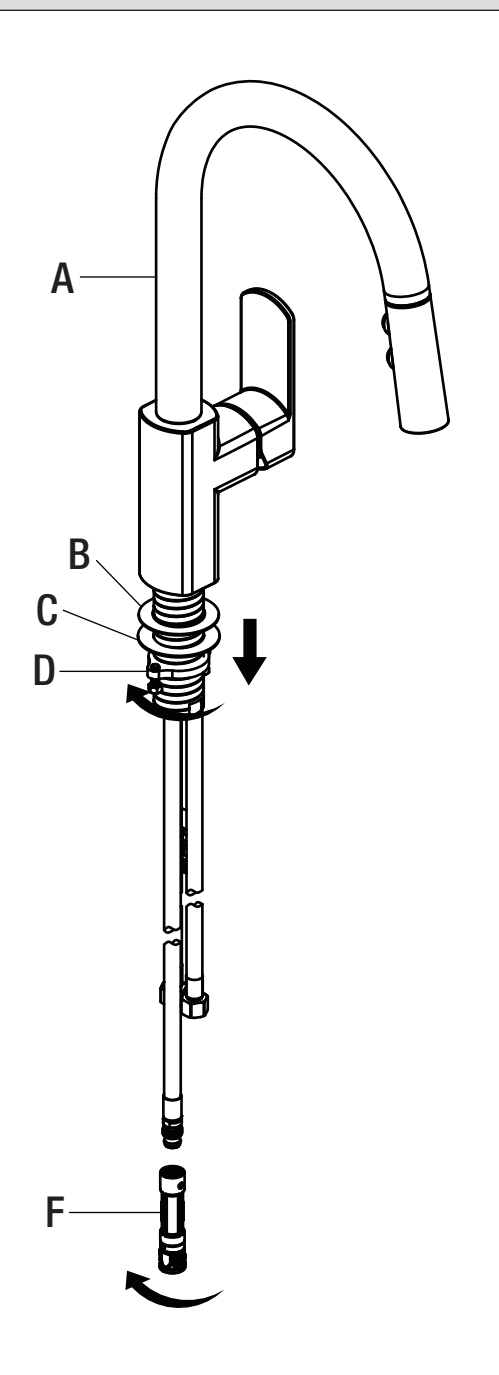

2 Cómo instalar el ensamblaje del grifo




NOTA: Este paso es para una instalación sin placa protectora (opcional). Si se va a usar una placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 3.

- ☐ Empuja la manguera (1) hacia adentro del cuerpo del grifo hasta que el acoplamiento de la misma quede a ras con la parte inferior del vástago (2). No empujes el acoplamiento de la manguera más allá del vástago. Inserta el cuerpo del grifo a través del orificio del fregadero.



NOTA: No vuelvas a bajar la manguera (1) a través del caño hasta el paso 6.

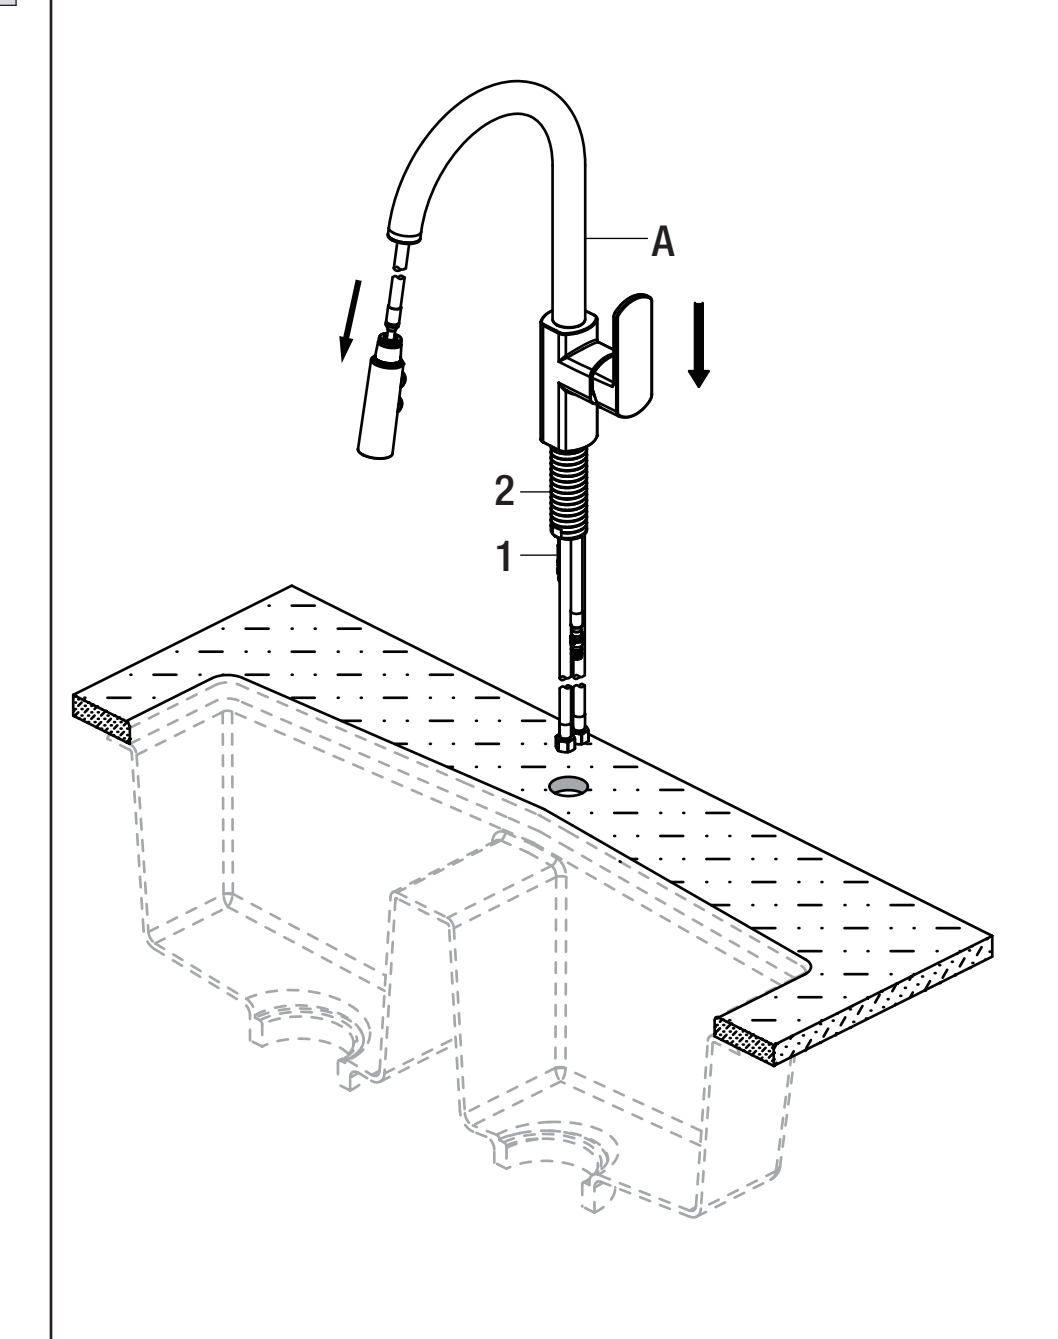

3 Cómo instalar la placa protectora




NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- ☐ Asegúrate de que la junta (H) esté presionada sobre la placa protectora (G) antes de instalarla en los tres orificios del lavamanos.
- ☐ Desde abajo del fregadero, ajusta manualmente la tuerca de montaje (I). No aprietes demasiado.



NOTA: Si el fregadero es irregular, usa silicona debajo de la junta (H).

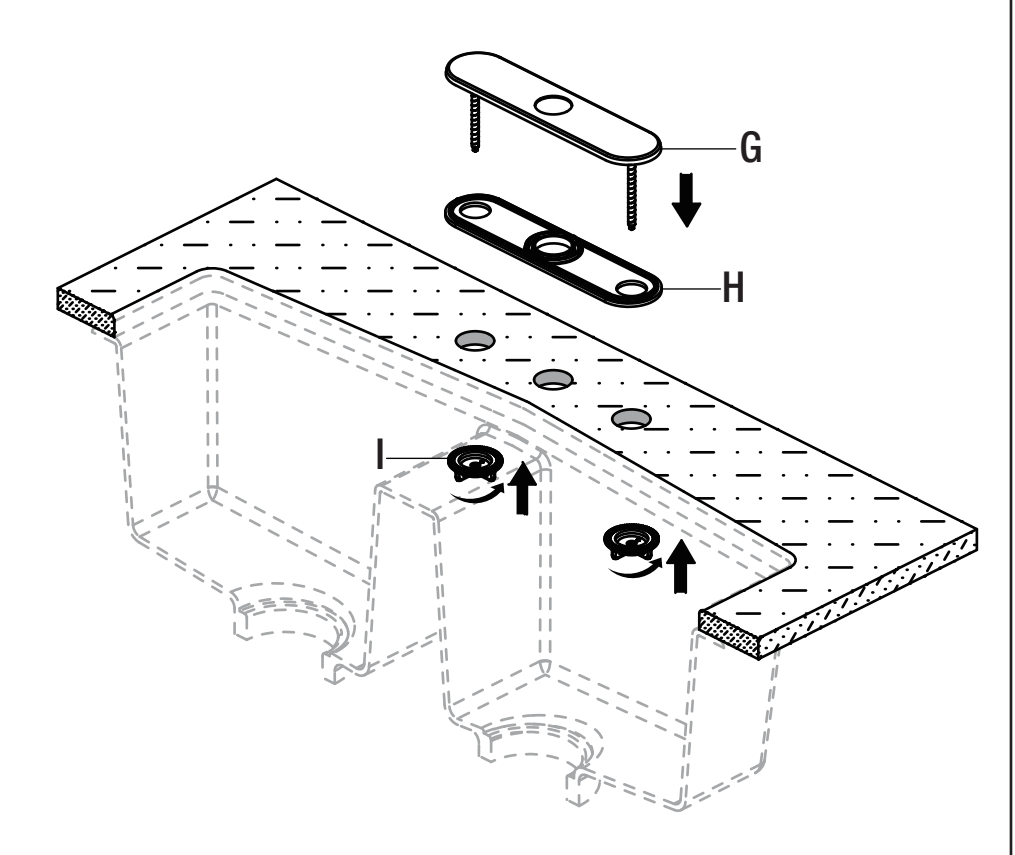

4 Cómo instalar el ensamblaje del grifo




NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- ☐ Empuja la manguera (1) hacia adentro del cuerpo del grifo hasta que el acoplamiento de la misma quede a ras con la parte inferior del vástago (2). No empujes el acoplamiento de la manguera más allá del vástago.
- ☐ Coloca el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa protectora (G).




NOTA: No vuelvas a bajar la manguera (1) a través del caño hasta el paso 6.

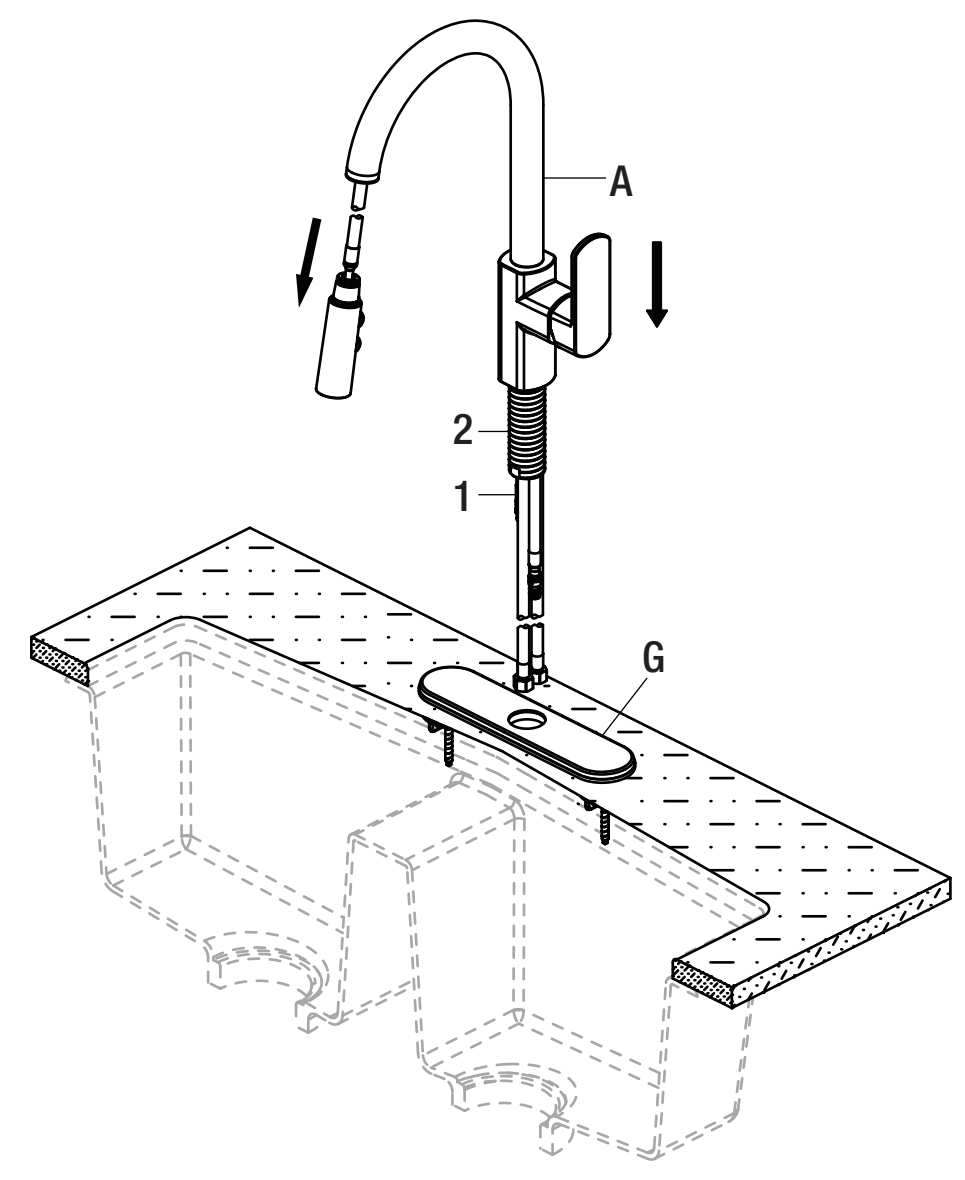


5 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- ☐ Instala la arandela de plástico (B) y la arandela de metal (C) en el vástago de montaje roscado.
- ☐ Enrosca la tuerca (D) en el vástago de montaje. Fija la tuerca (D) en posición, apretando los tornillos (E). No aprietes demasiado.

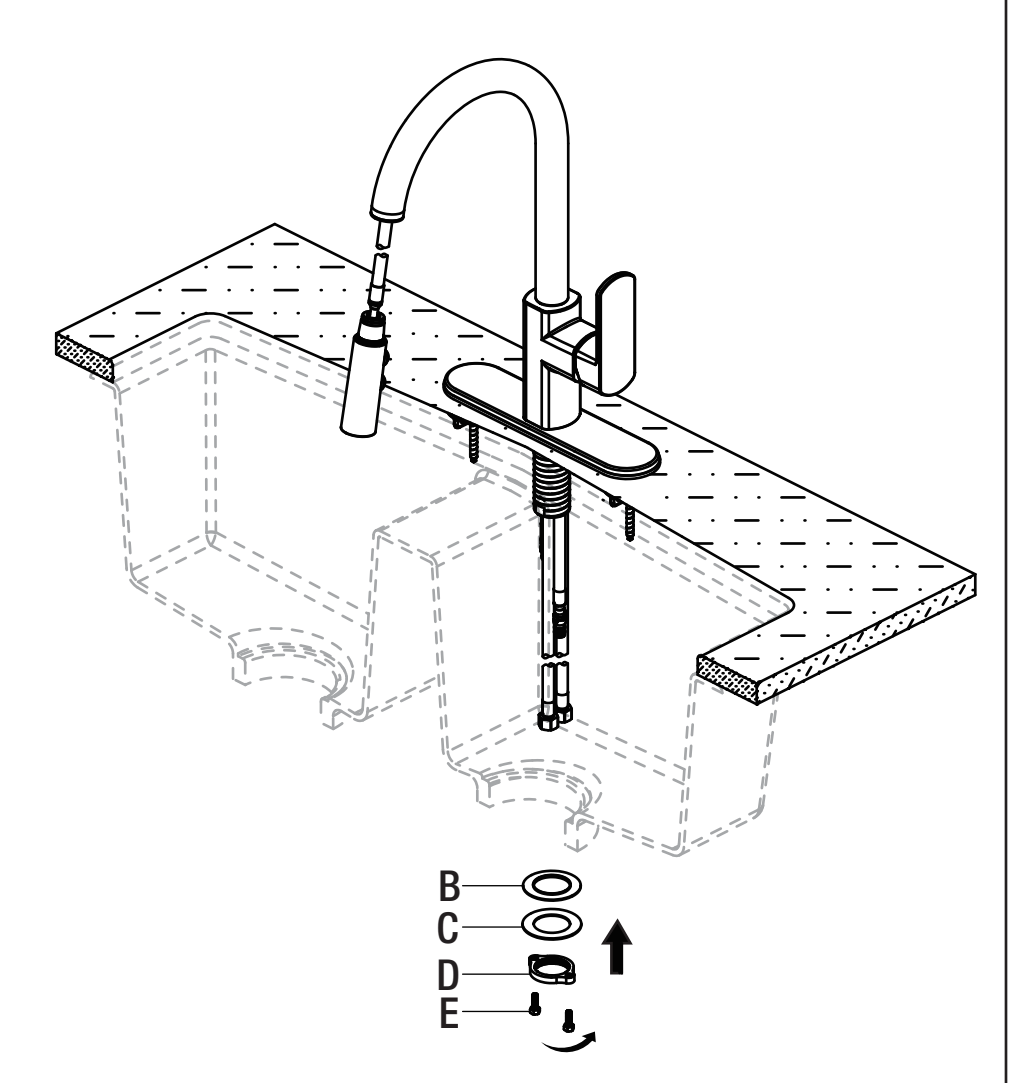


6 Cómo montar el conector rápido en la manguera

- ☐ Después de insertar la manguera por el orificio de la superficie del fregadero, vuelve a conectar el conector rápido (F) enroscándolo en dirección de las manillas del reloj en el extremo roscado de la manguera (1). Ajústalo sólo manualmente.

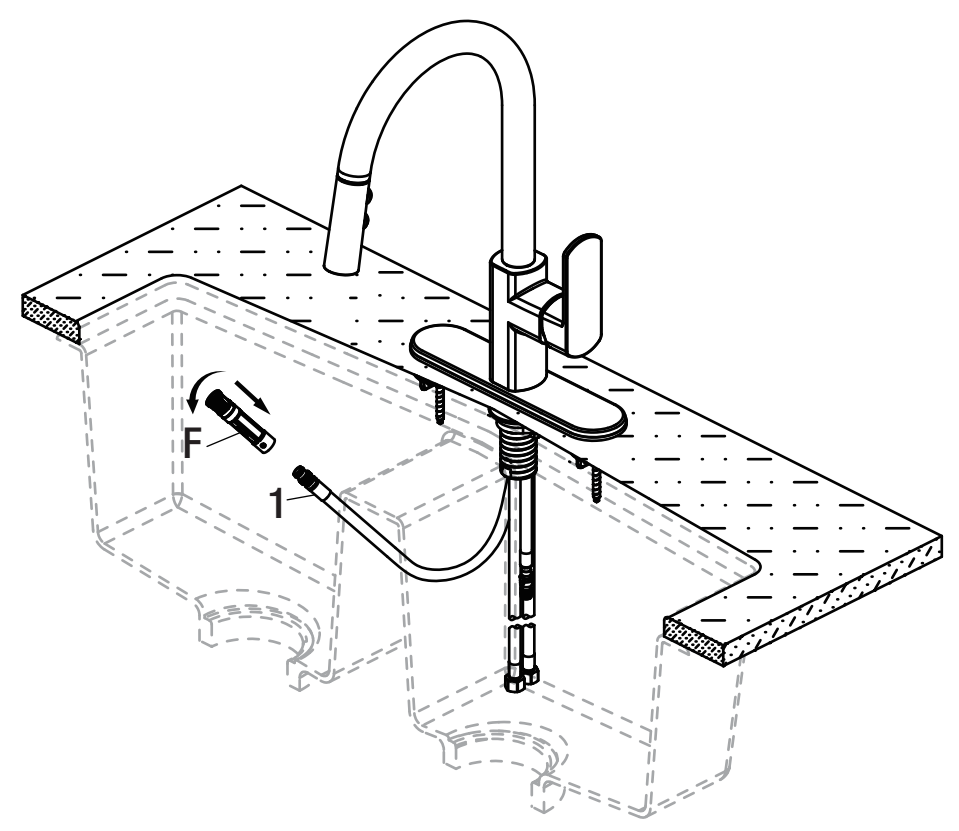


7 Cómo montar el conector rápido al bloque receptor

- ☐ Presiona firmemente el conector rápido (F) hacia arriba y fíjalo en el bloque receptor (1). Hala hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.
- ☐ Luego de conectar la manguera, instala el peso (J) en el punto más bajo de la manguera.

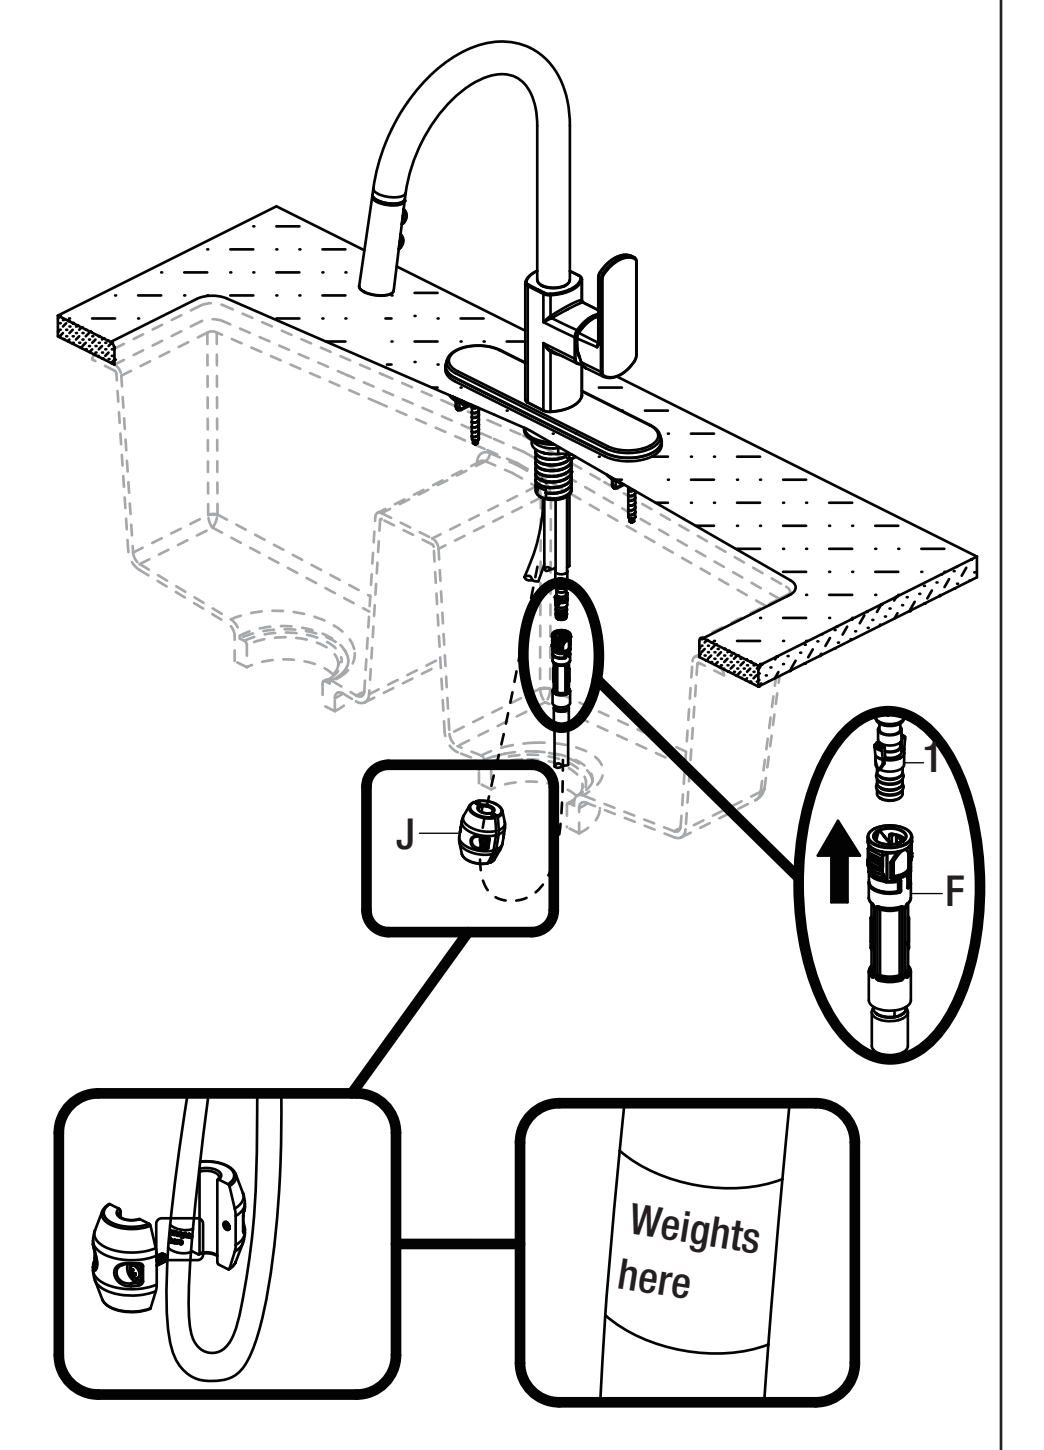

8 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua


- ☐ Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

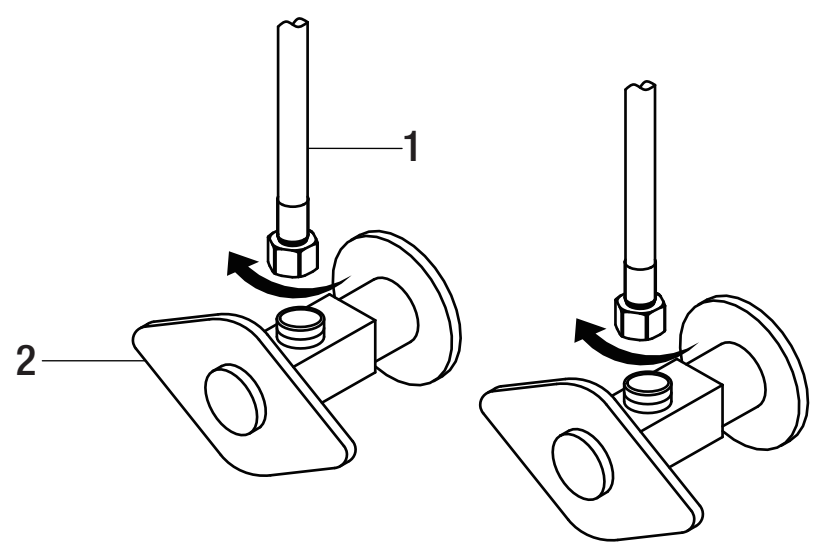

Instalación (continuación)

9 Quita el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

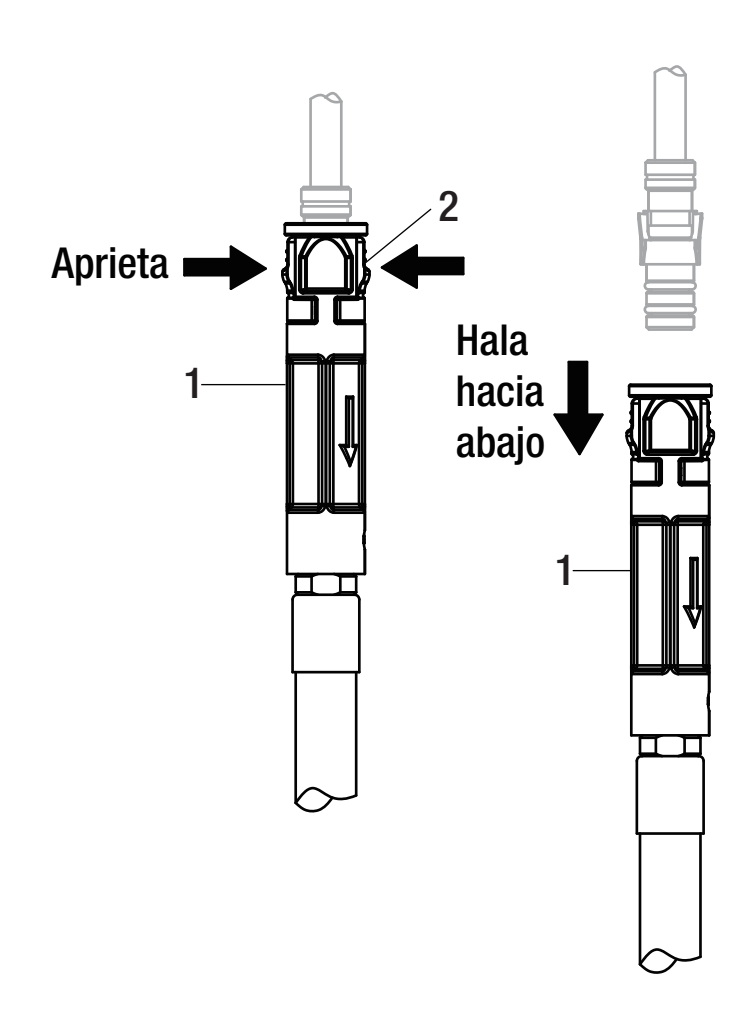


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas


IMPORTANTE: Luego de terminar la instalación, abre los suministros de agua caliente y fría. Revisa si hay filtraciones. No aflojes la junta (1) en la manguera.

- □ Retira del caño el ensamblaje de la manguera y retira el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrate de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gira el grifo a la posición de agua tibia donde mezcla el agua caliente y la fría.
- □ Deja que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifica que no haya filtraciones.
- □ Vuelve a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelve a instalar el cabezal del rociador ajustándolo a mano en la manguera del rociador.

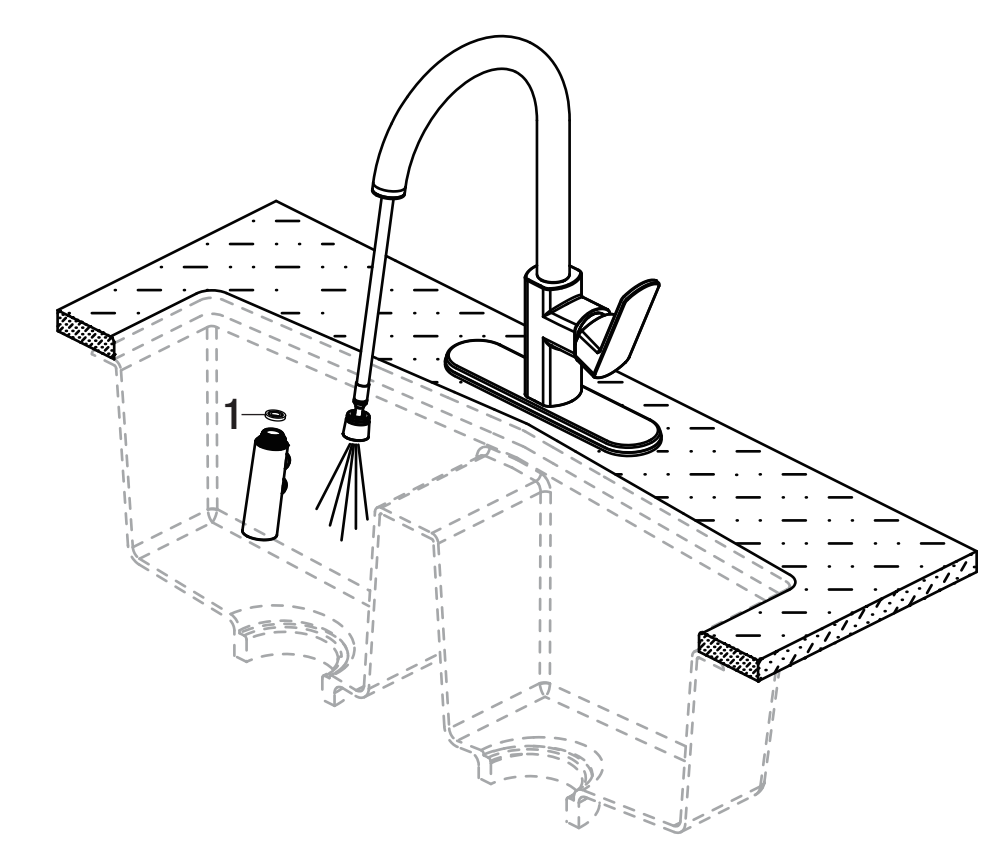


Cuidado y limpieza

- □ Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- □ Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- □ No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de repuesto

*Especificar acabado

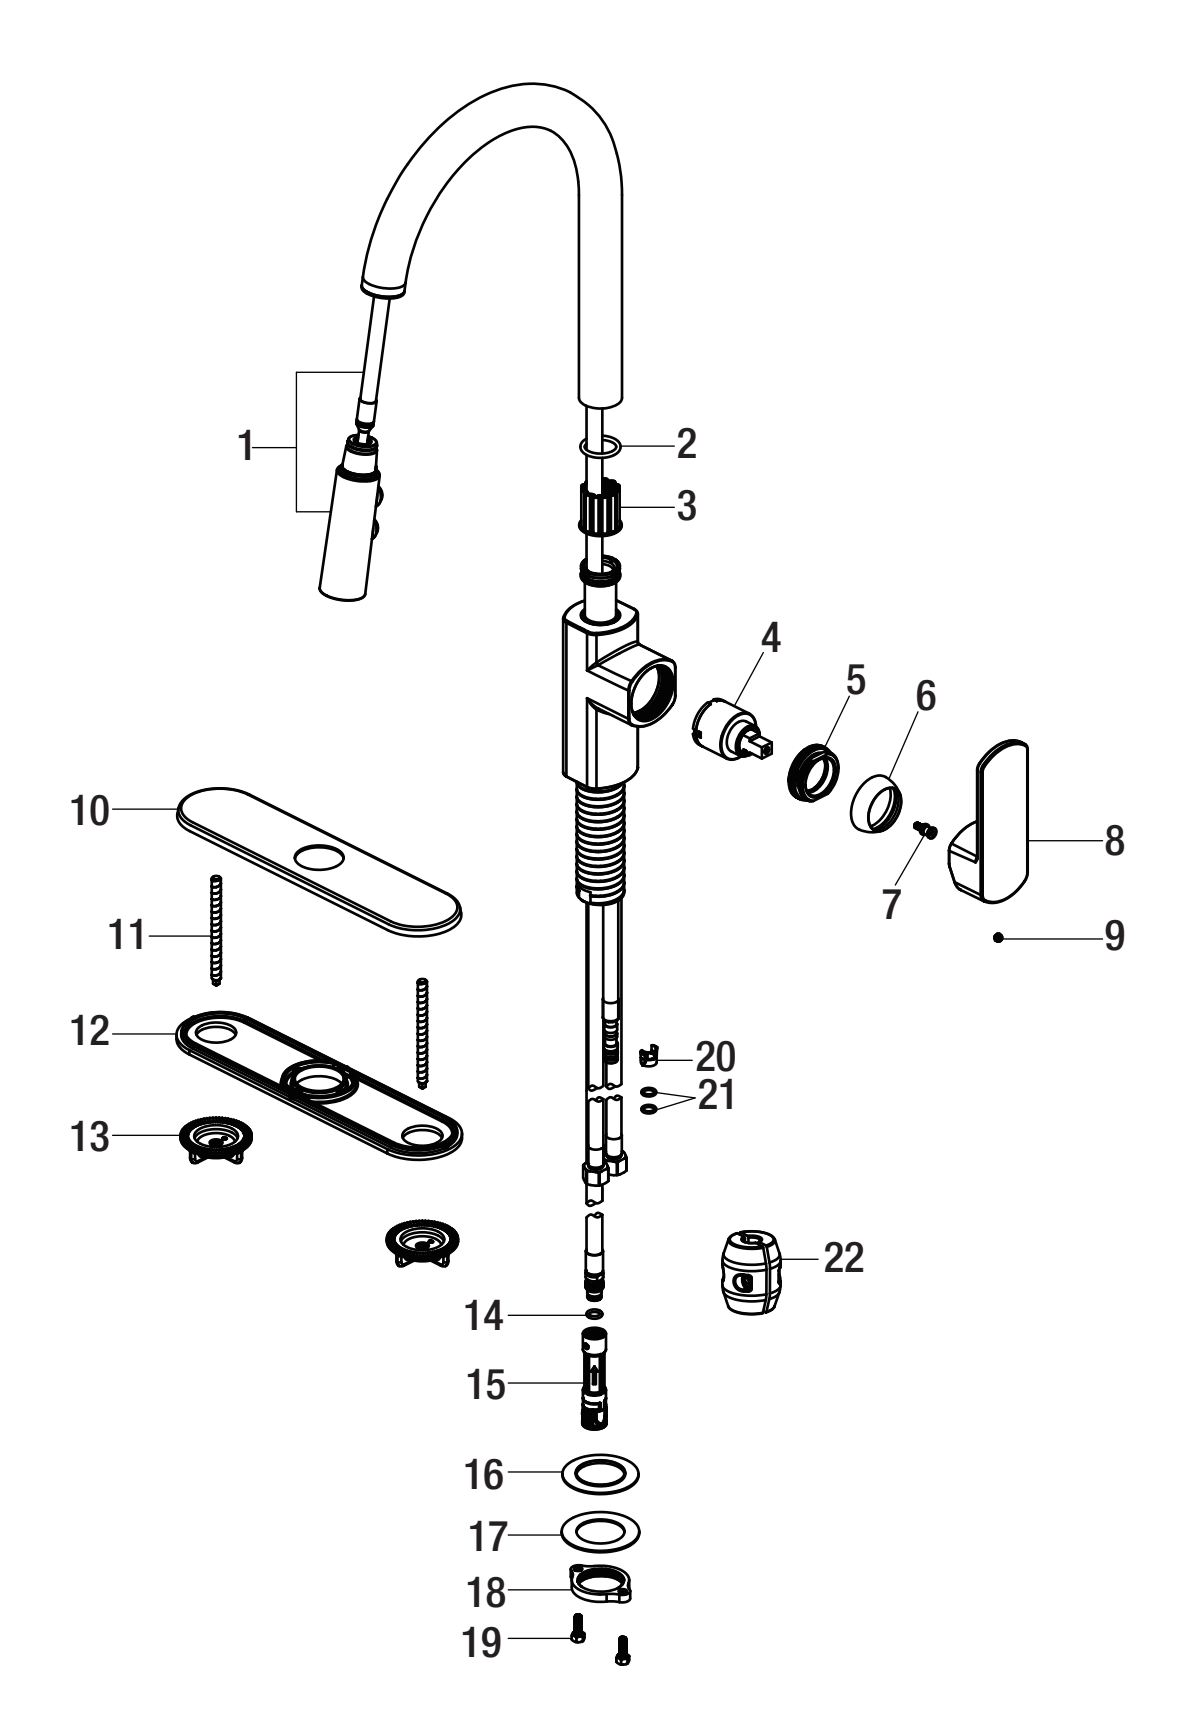

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Cabezal rociador y manguera	RP38229*
2	Aro tórico	RP60006
3	Anillo de uso	RP64092
4	Cartucho	RP20005
5	Bonete	RP70304
6	Tapa	RP80132*
7	Conector	RP70356
8	Llave	RP13374*
9	Tornillo de fijación	RP50002
10	Placa protectora	RP80445*
11	Perno	RP50071

Pieza	Descripción	Número de pieza
12	Junta	RP80446
13	Tuerca de montaje	RP56036
14	Aro tórico	RP60024
15	Ensamblaje del conector rápido	RP70479
16	Arandela plástica	RP64191
17	Arandela metálica	RP64024
18	Tuerca	RP56075
19	Tornillo	RP50004
20	Bloque	RP70421
21	Aro tórico	RP60002
22	Pesos	RP70223



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?
llama a servicio al cliente de Schön
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com


Conserva este manual para uso futuro.



Modèle n°67553-0001
67553-0008D2

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE RÉTRACTABLE

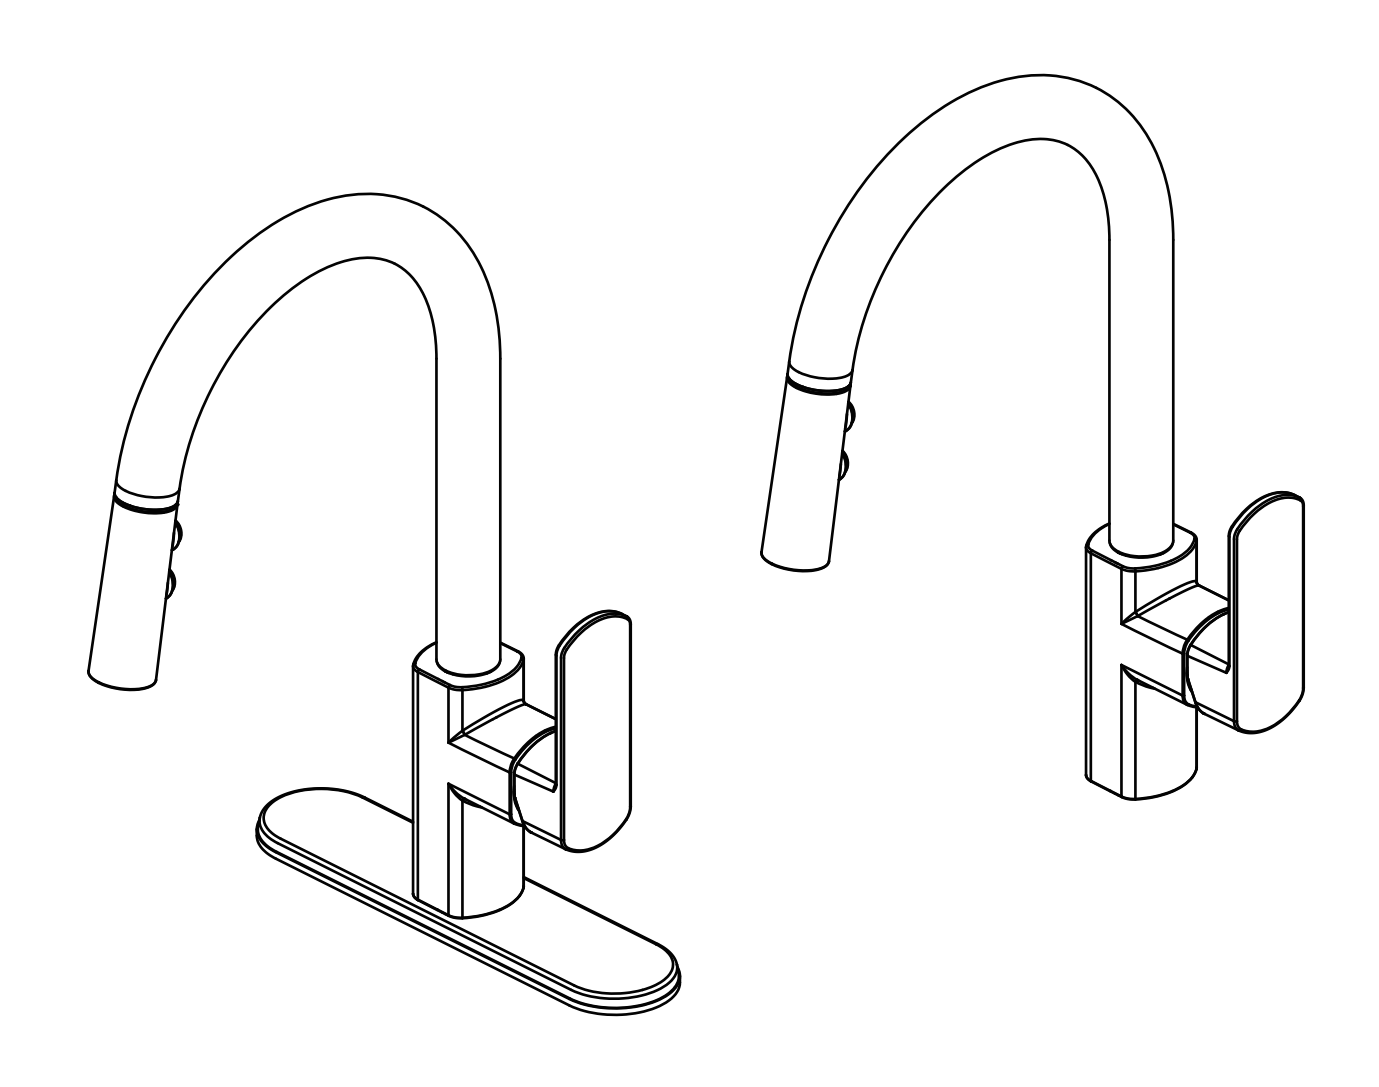

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Appelez le service à la clientèle de Schön
entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi au

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com

MERCI
Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Schön en achetant ce robinet de cuisine. Nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Schön!

Table des matières

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre la totalité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Schön sont fabriqués selon des normes de qualité et une exécution supérieures et sont couverts par notre garantie à vie limitée. Les produits Schön sont garantis à l'acheteur original être exempts de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT chaque produit ou pièce qui s'avère défectueux /défectueuse. Il vous suffit d'appeler le (800) 880-8164 pour recevoir l'article de rechange. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être disponible pour toute réclamation au titre de la garantie Schön.

Cette garantie exclut tous dommages indirects et accessoires et toutes les défaillances découlant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel ou commercial. Pour de tels usages, il est offert aux acheteurs par les présentes une garantie limitée de cinq ans à compter de la date d'achat, tous les termes de la garantie ci-dessus étant applicables à l'exception de la durée.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et accessoires; par conséquent les restrictions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers, toutefois d'autres droits peuvent s'appliquer selon la province où vous résidez. Veuillez contacter le (800) 880-8164 pour obtenir davantage d'informations.

Pré-installation


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit.

OUTILS REQUIS



CONTENU DE L'EMBALLAGE

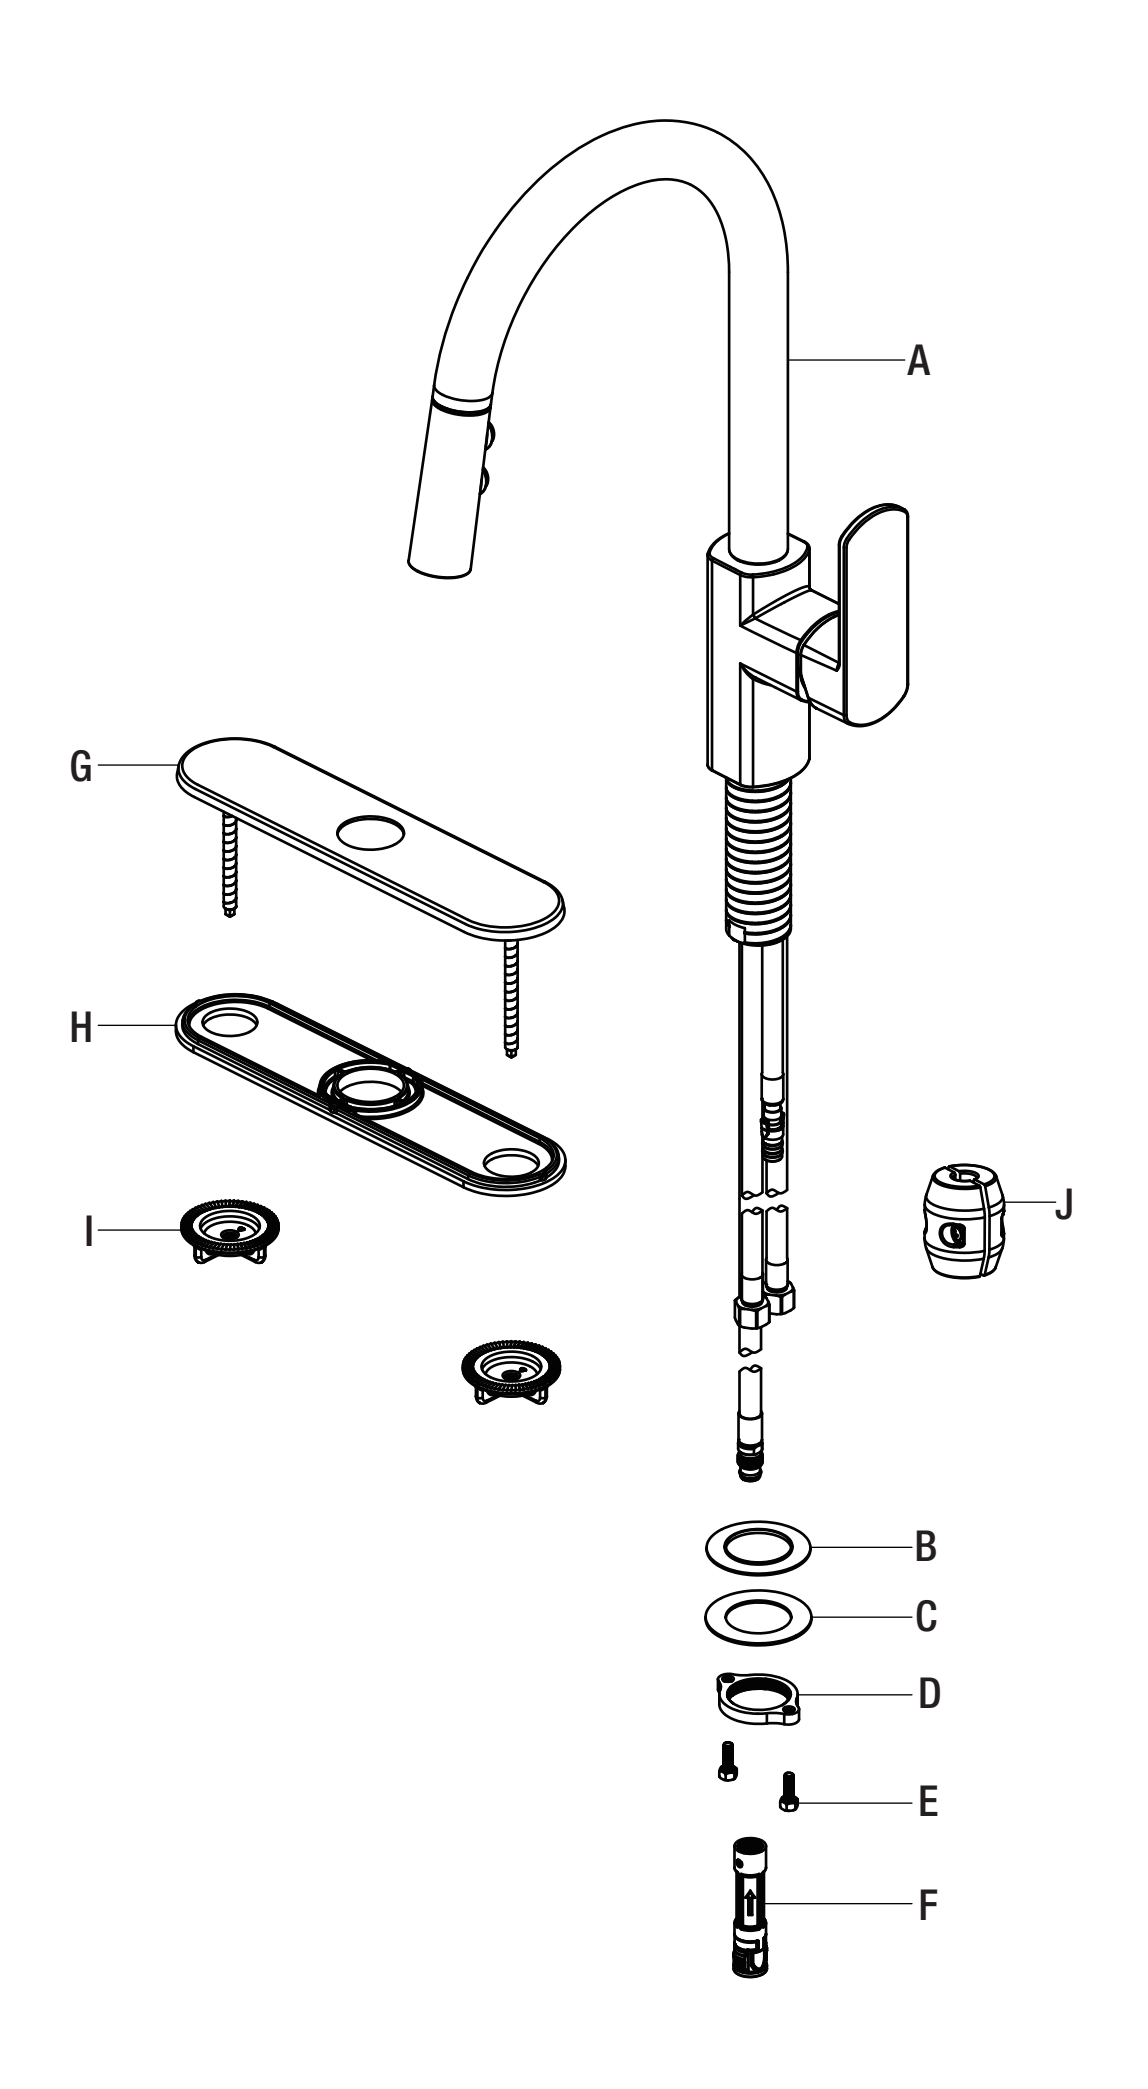

Pièce	Description	Quantité
A	Robinet	1
B	Rondelle en plastique	1
C	Rondelle en métal	1
D	Écrou	1
E	Vis	2

Pièce	Description	Quantité
F	Raccord à branchement rapide	1
G	Rosace	1
H	Joint d'étanchéité	1
I	Écrou de montage	2
J	Pesées	1

1 Préparation en vue de l'installation




ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

- ☐ Fermez l'alimentation en eau.
- ☐ Avant l'installation, retirez le raccord à branchement rapide (F) de l'extrémité libre du tuyau en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ☐ Dévissez l'écrou (D), et retirez les rondelles (B et C).



REMARQUE : Si vous installez l'ensemble de robinetterie (A) sans la rosace, commencez avec l'étape 2. Si vous installez l'ensemble de robinetterie (A) avec la rosace, commencez avec l'étape 3.

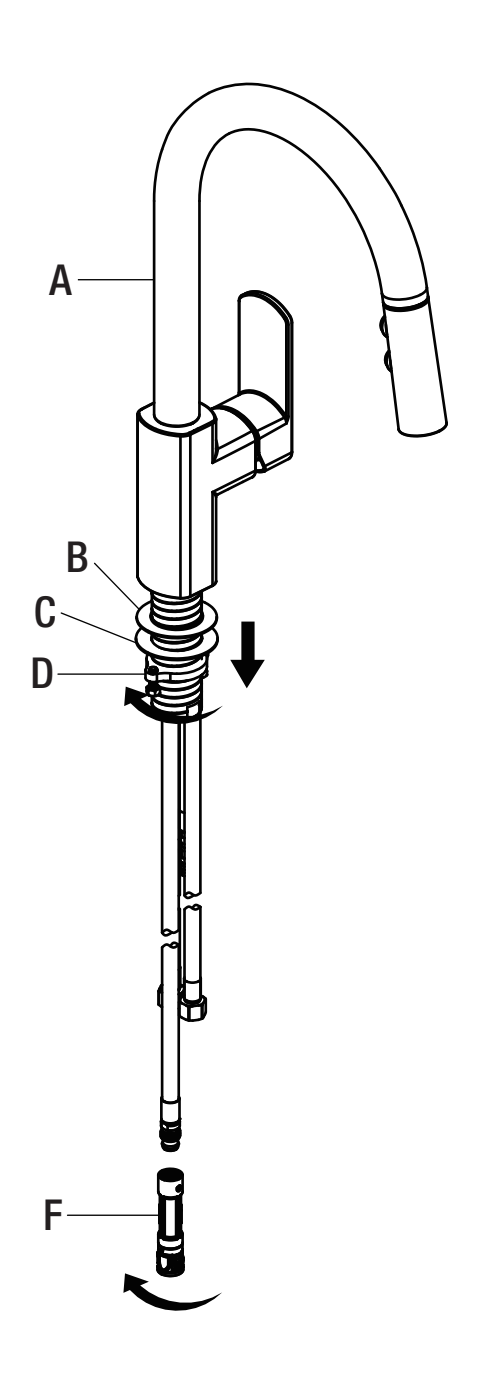

2 Installation de l'ensemble de robinetterie




REMARQUE : Cette étape concerne uniquement une installation sans rosace (en option). Si une installation avec rosace est préférée, installez le robinet comme décrit à l'étape 3.

- ☐ Escamotez le tuyau (1) à travers le corps du robinet jusqu'à ce que le raccord du tuyau soit au même niveau que le bas de la tige (2). Ne tirez pas le raccord du tuyau au-delà de la tige. Insérez le corps du robinet dans le trou de l'évier.



REMARQUE : Ne faites pas redescendre le tuyau (1) à travers le bec avant l'étape 6.

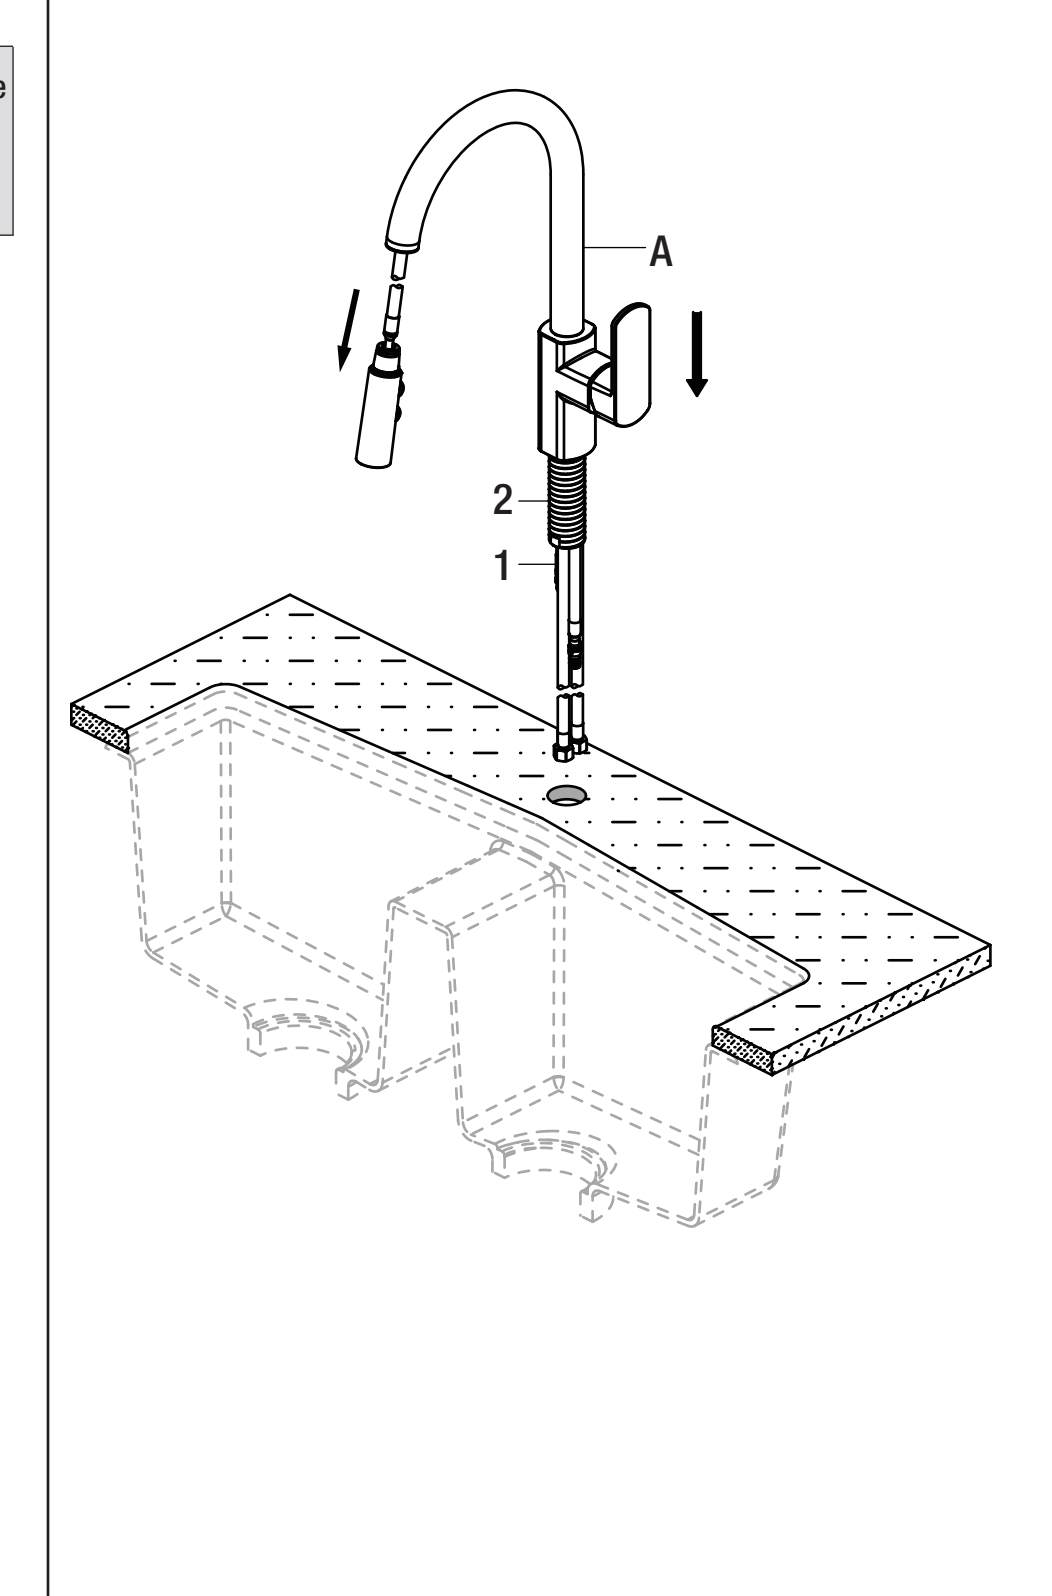

3 Installation de la rosace




REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Si vous n'utilisez pas la rosace, installez l'ensemble de robinetterie comme décrit dans l'étape 2.

- ◻ Assurez-vous que le joint d'étanchéité (H) est bien appuyé sur la rosace (G) avant d'installer la rosace (G) par-dessus les trois orifices de l'évier.
- ◻ Serrez manuellement l'écrou de montage à partir du dessous de l'évier (I). Ne serrez pas trop.



REMARQUE : Si le lavabo n'est pas de niveau, utilisez de la silicone sous le joint (H).

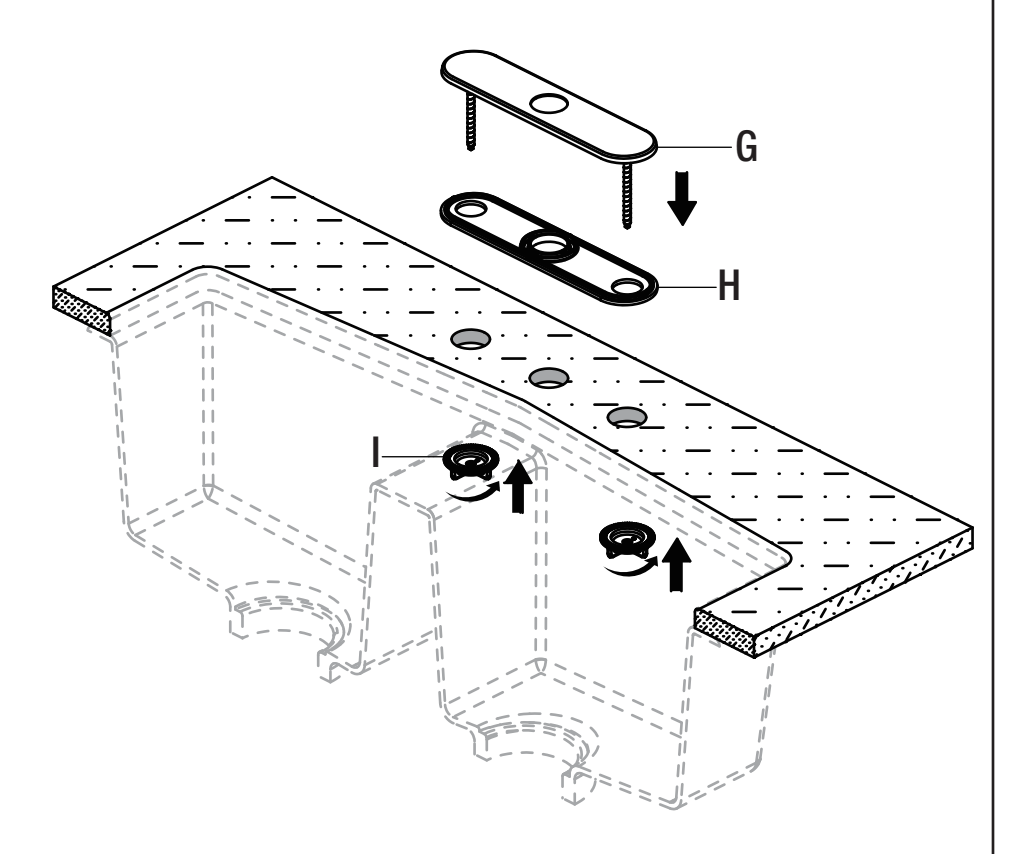

4 Installation de l'ensemble de robinetterie




REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Si vous n'utilisez pas la rosace, installez l'ensemble de robinetterie comme décrit dans l'étape 2.

- ◻ Escamotez le tuyau (1) à travers le corps du robinet jusqu'à ce que le raccord du tuyau soit au même niveau que le bas de la tige (2). Ne tirez pas le raccord du tuyau au-delà de la tige.
- ◻ Insérez l'ensemble de robinetterie (A) dans les trous de la rosace (G).




REMARQUE : Ne faites pas redescendre le tuyau (1) à travers le bec avant l'étape 6.

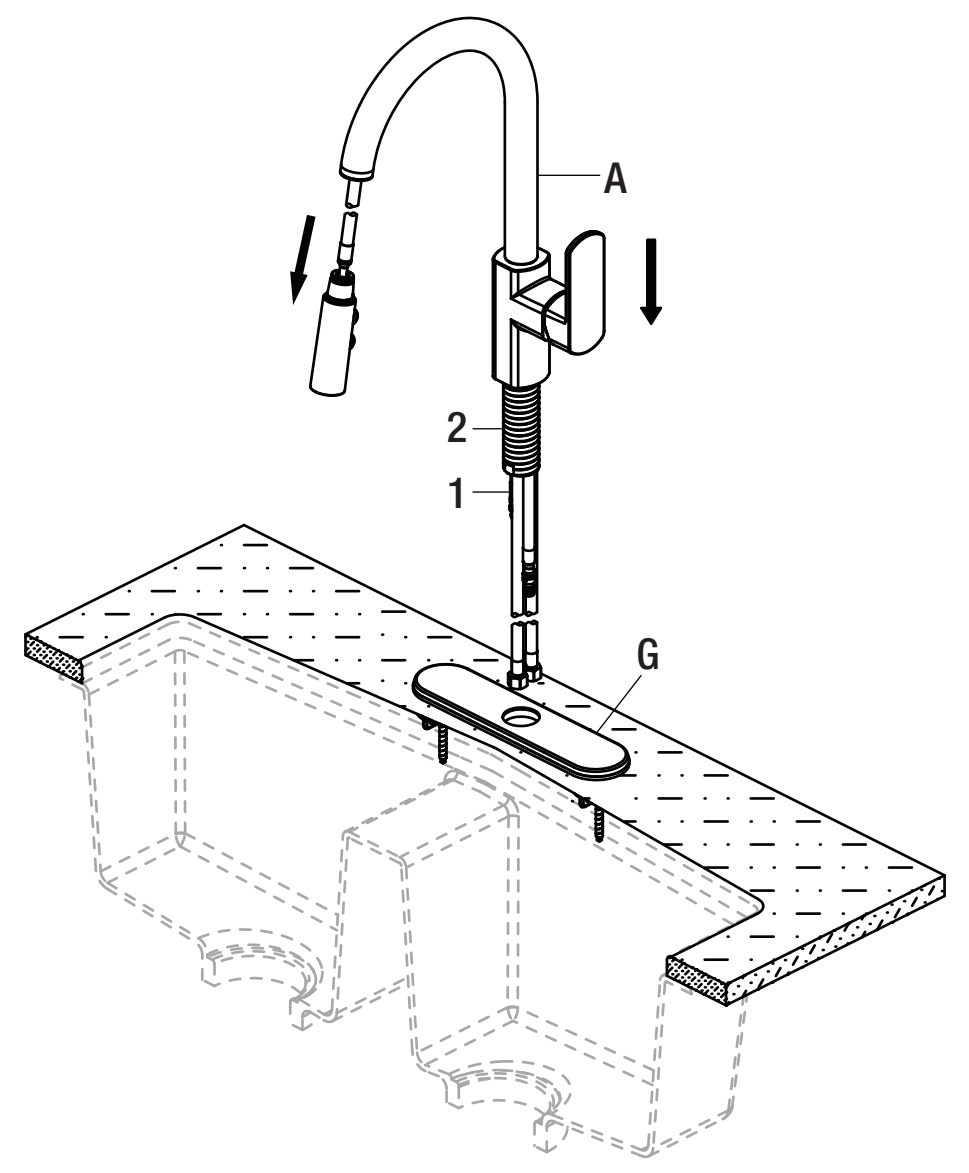


5 Fixer solidement l'ensemble de robinetterie

- Installez la rondelle en plastique (B) et la rondelle en métal (C) sur sur la tige de montage filetée.
- Vissez l’écrou (D) sur la tige de montage. Verrouillez l’écrou (D) en position en serrant les vis (E). Ne serrez pas trop.

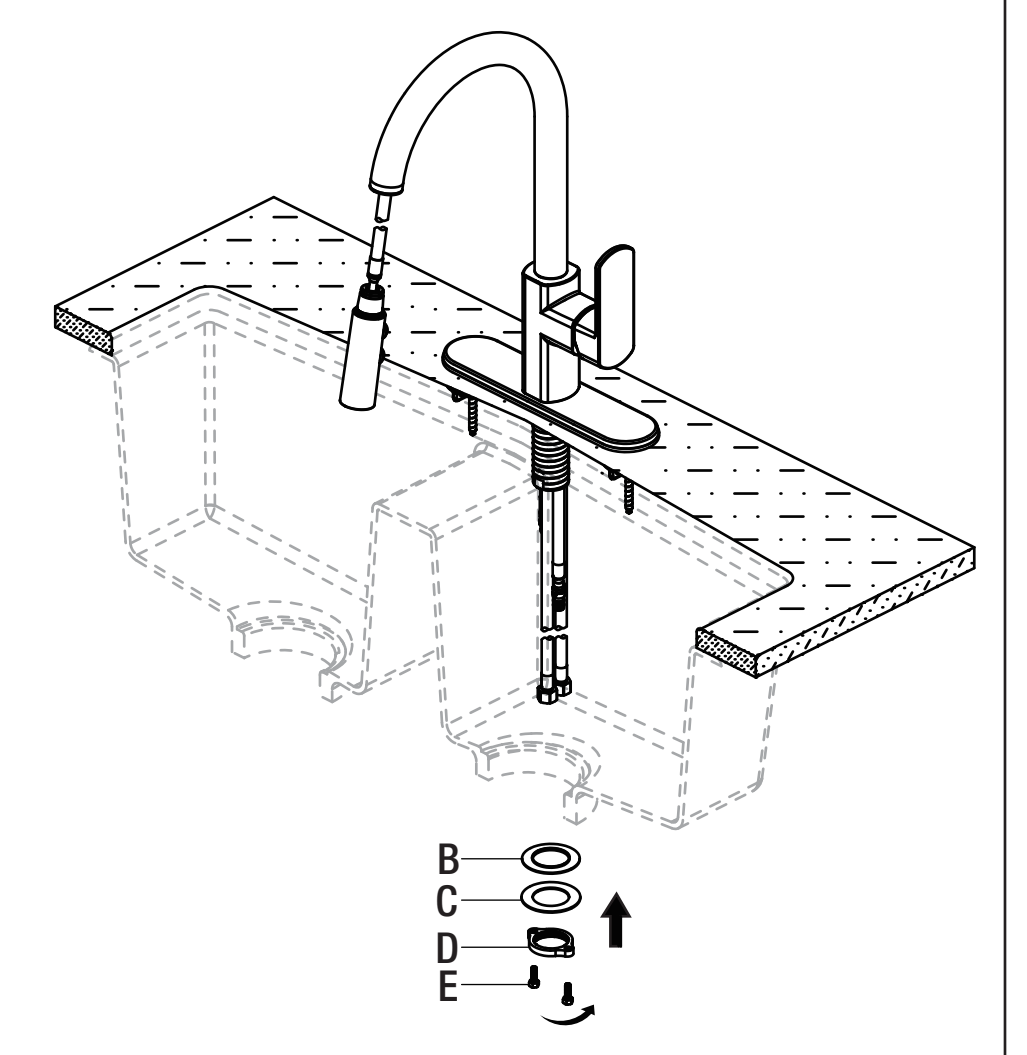


6 Attacher le raccord à branchement rapide au tuyau

- Après avoir inséré le tuyau flexible dans le trou de la surface de l'évier, vissez de nouveau le raccord à connexion rapide (F) sur l'extrémité filetée du tuyau (1) flexible en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez à la main uniquement.

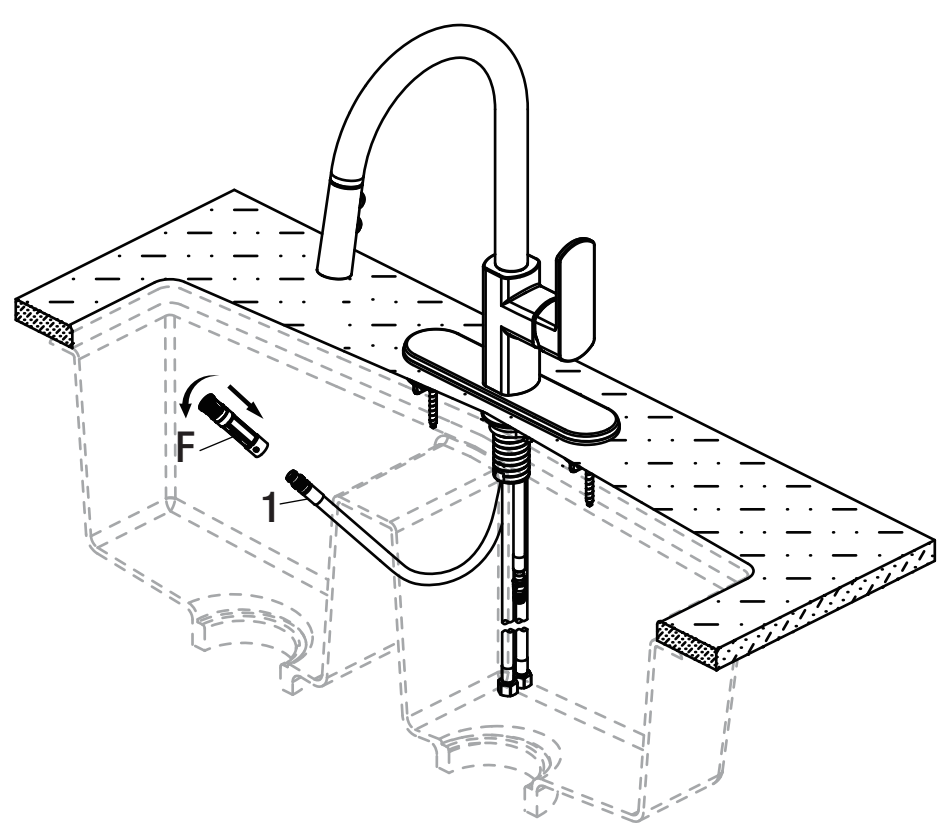


7 Attacher le raccord à branchement rapide au bloc récepteur

- ☐ Poussez fermement le raccord à branchement rapide (F) vers le haut et attachez-le au bloc récepteur (1). Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le branchement est bien fait.
- ☐ Après avoir branché le tuyau, installez les pesées (J) à l'endroit le plus bas du tuyau.

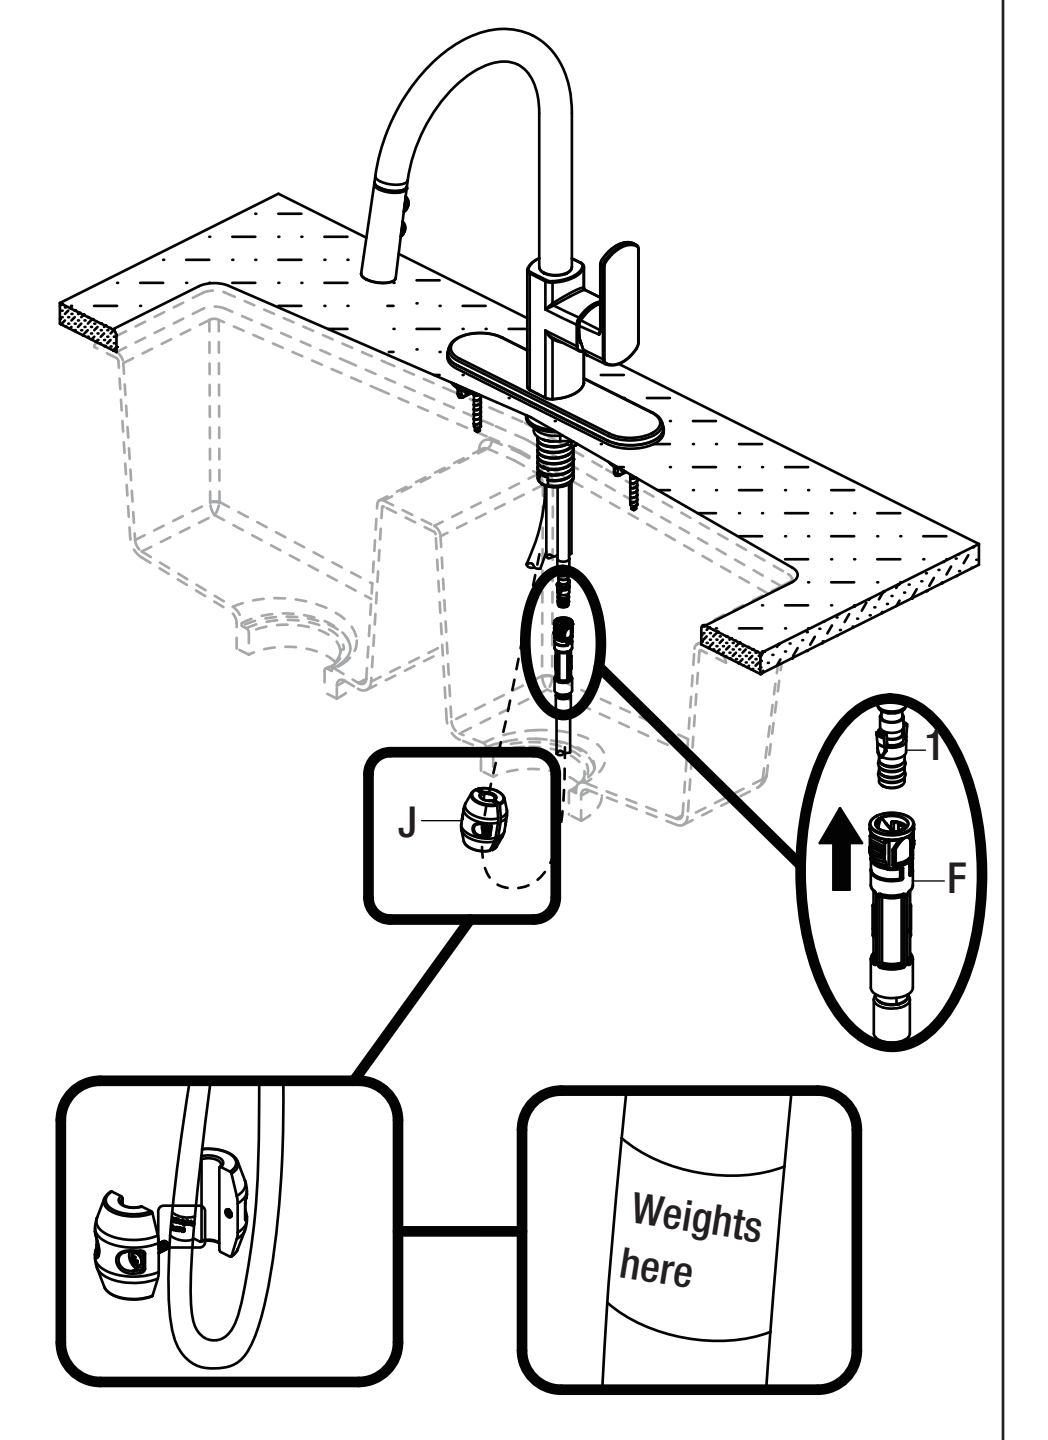


8 Branchement des conduites d'alimentation en eau

- ☐ Vissez l'écrou (1) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

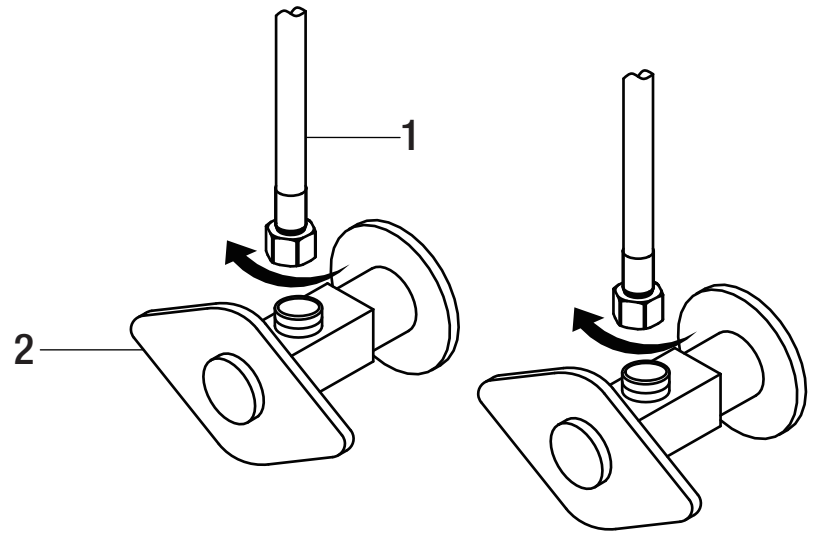

9 Retirez le raccord à branchement rapide

- S'il est nécessaire de retirer le raccord à branchement rapide (1), appuyez sur (2) les languettes du tuyau et tirez vers le bas pour débrancher.

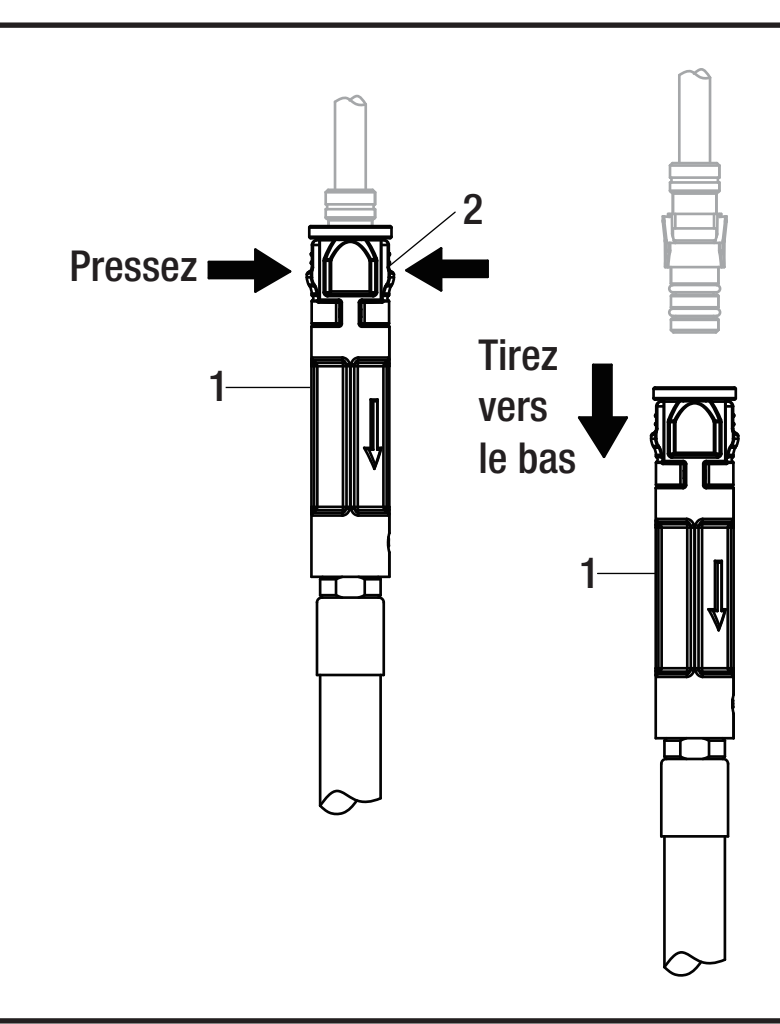


Utilisation

1 Purge et recherche de fuites



IMPORTANT : Une fois l'installation terminée, ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifiez s'il y a des fuites. Ne perdez pas le joint d'étanchéité (1) dans le tuyau flexible.

- Retirez du bec l'assemblage du tuyau, puis retirez du tuyau la tête de pulvérisation en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tout en veillant à maintenir l'extrémité du tuyau flexible dans l'évier, mettez la poignée du robinet en position tiède où l'eau chaude et l'eau froide se mélangent.
- Faites couler l'eau pendant une minute. Ceci purge tous les débris qui pourraient endommager les pièces internes. Vérifiez s'il y a des fuites.
- Resserrez les raccords, au besoin, mais pas de façon excessive. Réinstallez la tête de pulvérisation sur le tuyau de pulvérisation et serrez-la à la main.

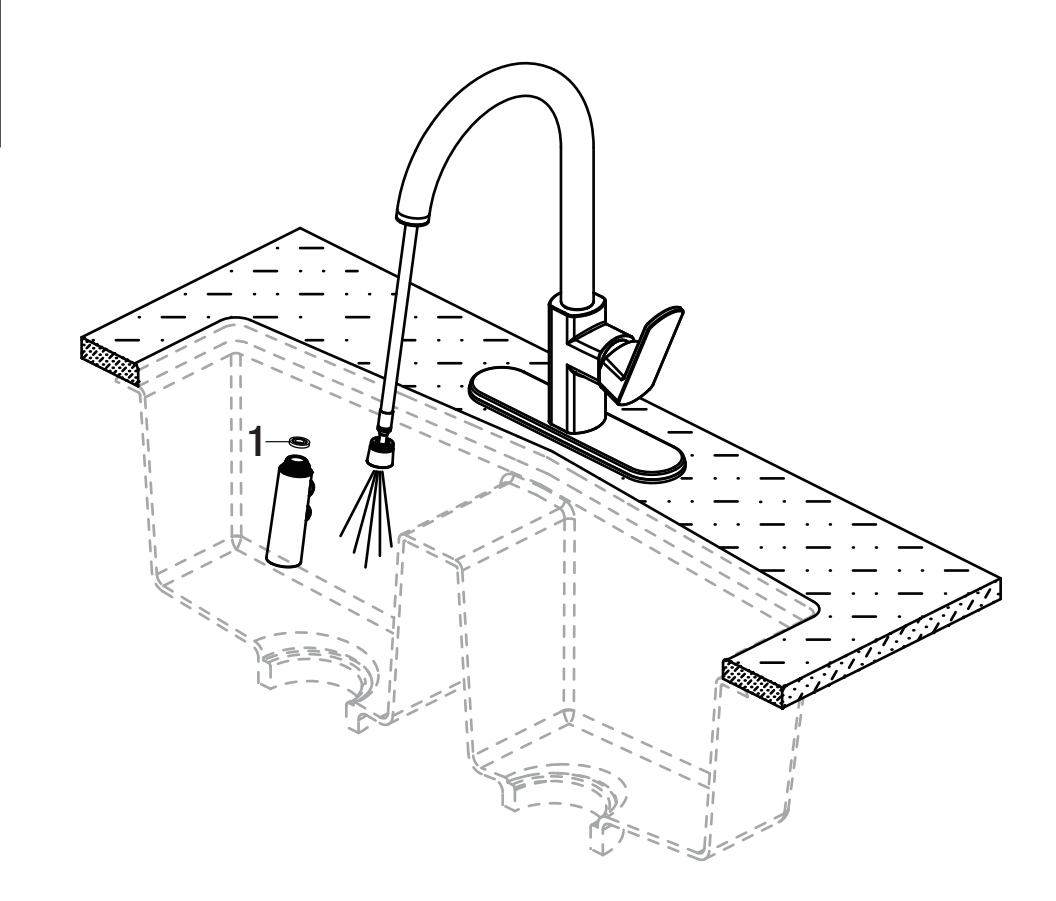


Entretien et nettoyage

- Préservez le fini du robinet en appliquant une cire non abrasive.
- Lors de l'utilisation de nettoyants non abrasifs, rincez immédiatement lorsque vous avez terminé de nettoyer le robinet.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage de ce robinet.

Pièces de rechange

*Spécifiez un fini

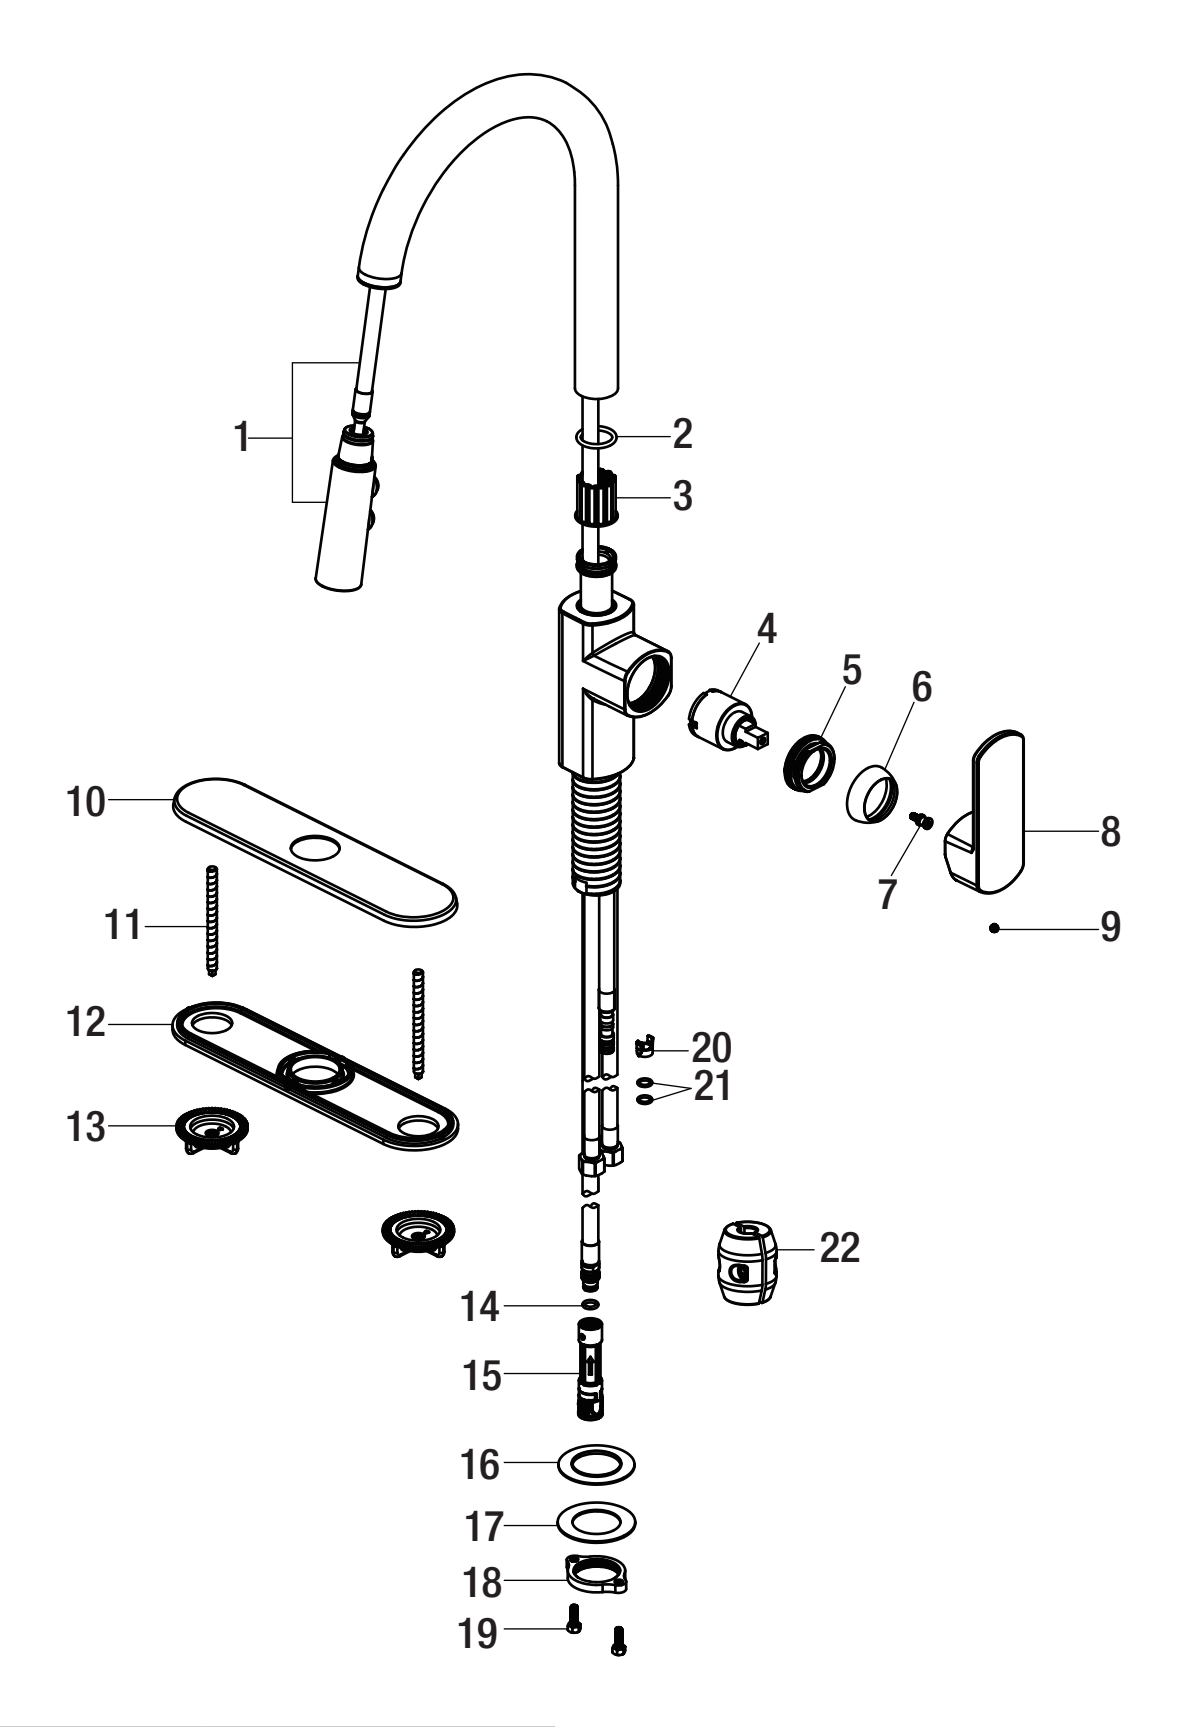

Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Tête et tuyau de pulvérisation	RP38229*
2	Joint torique	RP60006
3	Bague d'étanchéité	RP64092
4	Cartouche	RP20005
5	Chapeau	RP70304
6	Capuchon	RP80132*
7	Raccord	RP70356
8	Manette	RP13374*
9	Vis de pression	RP50002
10	Rosace	RP80445*
11	Boulon	RP50071

Pièce	Description	Numéro de pièce
12	Joint d'étanchéité	RP80446
13	Écrou de montage	RP56036
14	Joint torique	RP60024
15	Raccord à branchement rapide	RP70479
16	Rondelle en plastique	RP64191
17	Rondelle en métal	RP64024
18	Écrou	RP56075
19	Vis	RP50004
20	Bloc	RP70421
21	Joint torique	RP60002
22	Pesées	RP70223



Questions, problèmes, pièces manquantes?
Appelez le service à la clientèle de Schön
entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi au

(800) 880-8164

www.schonsimplymodern.com

Conservez ce manuel pour référence future.